


BIJLARD CS HIGH TACK®

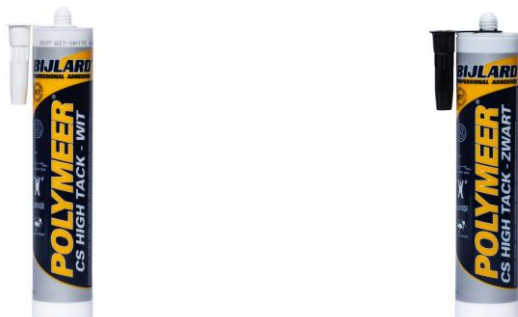

PRODUCTOMSCHRIJVING

Een professionele, elastische, overschilderbare montagelijm op basis van MSP met een extreem hoge aanvangskleefkracht.

CS HIGH TACK FAST® is een hoogwaardige MS-polymeerlijm met zeer hoge aanvangshechting voor het snel en krachtig verlijmen van onder andere platen, plinten en panelen voor wanden, vloeren en plafonds. In veel gevallen is stempelen of klemmen niet noodzakelijk. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen op diverse, ook licht vochtige, ondergronden. Overschilderbaar met de meeste acryl- en alkydverven. Hecht op onder andere gips, glas, spiegels, acrylaat, natuursteen, beton, hout en diverse metalen. Toepassingen: wandbekleding, plafondpanelen, isolatiepanelen, plinten, dorpels, vensterbanken, ornamenten, dak elementen en gevelementen.

VERWERKING

Bewerking ondergrond: de ondergrond moet goed schoon, stof- en vetvrij zijn. Gebruik van PRIMER CS 60® alleen nodig daar waar extreme constructieve eisen gesteld worden in combinatie met zeer poreuze ondergronden. Niet aanbevolen ondergronden: PE, PP en Teflon.

Gereedschap: spuitkoker met hand- of luchtkitspuit verwerken.

Lijmen en monteren: aanbrengen in strepen, dotten of vol vlak. Aandrukken (zo nodig fixeren) en laten uitharden. Niet verwerken beneden +5°C. Natte lijmresten verwijderen met CLEANER CS 60®.

EIGENSCHAPPEN

Temperatuurbestendigheid: van -40°C tot +100°C.

Vocht- en vorstbestendigheid: goed.

Chemicaliënbestendigheid: bestand tegen alle weersinvloeden, korte inwerking van verdunde zuren, basen en zouten.

Overschilderbaarheid: goed.

Elasticiteit: blijvend elastisch.

TECHNISCHE INFORMATIE

| | |
|--------------------------|--|
| Basisgrondstof | : MSP. |
| Kleur | : wit, ral 9001. zwart ral 9005. Andere kleuren op aanvraag. |
| Dichtheid | : 1569kg/m ³ . |
| Verspuitbaarheid | : 3 mm/6.3 Bar. |
| Huidvorming | : na ca. 10 minuten bij +20°C. |
| Kleefvrijtijd | : na ca. 4 uur. |
| Hardheid | : ca. 60 shore A. |
| Krimp | : geen. |
| Doorharding | : ca. 2-3 mm. per 24 uur. |
| Rek bij breuk | : 330%. |
| Interne sterkte (direkt) | : ca. 0.01 N/ mm ² . |
| Treksterkte | : ca. 2.2 N/mm ² . |
| Schimmelbestendig | : uitstekend. |

HOUDBAARHEID

CS HIGH TACK FAST® is in ongeopende verpakking, op een koele vorstvrije plaats, tenminste 12 maanden houdbaar na productie.

VERPAKKING

Spuitkokers van 290 ml.

Worsten van 600 ml.

Drum 200L.

VERBRUIK

Bij gebruik van HIGH TACK met V-tuit ca. 7,25 m1 per koker.



Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.