

# POLYMER CS60®



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Professioneller, elastischer, überstreichbarer Kleber, Montage- und Abdichtungsmasse auf Basis von MSP.

## PRODUKTANWENDUNG

POLYMER CS60® ist ein hochwertiges Produkt zum Kleben, Montieren und Abdichten nahezu aller Materialien, selbst auf feuchten Untergründen.

Im Innen- und Außenbereich einsetzbar ohne Verschmutzung der Randzonen. Für Feuchträume geeignet. Mit den meisten Sorten Acryllatex- und Alkydfarben überstreichbar.

Kleben: Fassadenplatten, Glas, Spiegel, viele Kunststoffe, (Natur-) Stein, Beton, Holz und viele Metalle.

Montieren: Fußleisten, Holzplatten, Fensterbänke, Türschwellen und Dämmplatten.

Abdichten: Fungizide Fugendichtungen in Badezimmern, Küchen, Deckenfugen, Reparaturen von Dächern und Dachrinnen, hervorragende Abdichtung von Verglasungen.

## EIGENSCHAFTEN

Feuchte- und Frostbeständigkeit: gut.

Chemikalienbeständigkeit: beständig gegen alle Witterungseinflüsse, UV-Strahlung, kurzes Einwirken verdünnter Säuren, Basen und Salze. Überstreichbarkeit: gut. Elastizität: dauerelastisch.

## TECHNISCHE DATEN

Basismaterial	: Feuchtigkeithärtend MS Polymer
Farbe	: Braun, Grau, Weiß, Schwarz. Andere Farben auf Anfrage.
Dichte	: 1480 kg/m <sup>3</sup>
Hautbildungszeit	: ca. 10 min.
Klebfreizeit	: ca. 60 min.
Härte	: ca. 60 shore A.
Schrumpfung	: keine.
Durchhärtung	: ca. 2-3 mm in 24 Std.
Bruchdehnung	: 300%.
Zugfestigkeit	: ca. 2,2 N/mm <sup>2</sup>
Temperaturbeständigkeit	: zum -40°C bis +100°C.

**BIJLARD**®  
**PROFESSIONAL ADHESIVES**

## VERARBEITUNG

Vorbehandlung des Untergrundes: Der Untergrund muss sauber, staub- und Fettfrei sein. Anwendung des PRIMER CS60® nur dort, wo extreme konstruktive Anforderungen bei sehr porösen Untergründen bestehen, z.B. beim Kleben von Fassadenplatten. Nicht empfohlene Untergründe: PE, PP und Teflon.

Geräte: Spritzkartuschen mit Hand- oder Druckluftspritze

Kleben und Montieren: Aufbringen in Streifen oder Punkten. Andrücken und/oder fixieren und aushärten lassen. Nicht unterhalb von +5° C verarbeiten. Noch nicht getrocknete Kleberreste mit CLEANER CS 60® entfernen.

Abdichten: Für eine optimale Wirkung der Abdichtmasse die Fuge genau so tief wie breit ausführen, mindestens 5mm. Kitt mit nassem Finger oder feuchtem Spachtel glätten.

## HALTBARKEIT


POLYMER CS60 ist in gut verschlossener Verpackung an einem kühlen, frostfreien Ort mindestens 9 Monate nach Herstellungsdatum haltbar.

## VERPACKUNG

Spritzkartuschen mit 290 ml, Schlauchverpackungen mit 600 ml und 200L Drum.

## REINIGUNG

CLEANER CS60

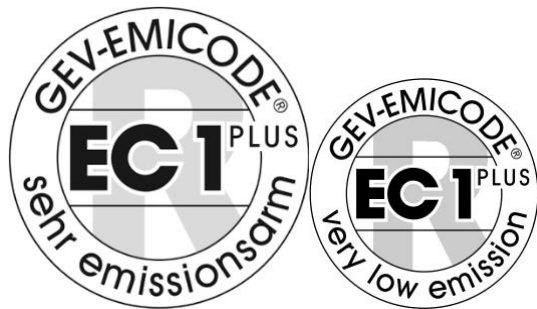

## Saubere Raumluft - Ihrer Gesundheit zuliebe und die Umwelt zu schützen!

Menschen verbringen immer mehr Zeit in Innenräumen. Damit kommt der Qualität der Raumluft und Emissionen aus verarbeiteten Werkstoffen an Wand und Boden zunehmend wachsende Bedeutung zu.

Um ein rundum gesundes Wohnumfeld zu erreichen, ist es wichtig, bei den Verlegewerkstoffen und Bauprodukten, wie Dämmplatten, Klebstoffen oder Abdichtungen, unbedingt auf die Inhaltsstoffe zu achten. Wer größtmöglichen Schutz in punkto Gesundheit, Umwelt- und Innenraumlufthygiene sicherstellen will, sollte auf Produkte vertrauen, die mit dem EMICODE® ausgezeichnet sind. Sie sind sehr emissionsarm, halten strengste Grenzwerte ein und stehen unter permanenter und unabhängiger Kontrolle.

So garantiert der EMICODE® eine langfristig saubere und sichere Raumluft - für ein gesundes und angenehmes Klima.

Unsere Verarbeitungshinweise beruhen auf umfangreichen Untersuchungen. Aufgrund der großen Verschiedenheit der Materialien und Bedingungen beim Einsatz unserer Produkte können wir keine Haftung für die erhaltenen Ergebnisse und/oder irgendwelche Schäden übernehmen, die infolge des Produktgebrauchs eintreten könnten. Wir stehen Ihnen mit unseren Ratschlägen zur Verfügung.

**Unsere Verarbeitungshinweise beruhen auf umfangreichen Untersuchungen. Auf grund der großen Verschiedenheit der Materialien und Bedingungen beim Einsatz unserer Produkte können wir keine Haftung für die erhaltenen Ergebnisse und/oder irgendwelche Schäden übernehmen, die infolge des Produktgebrauchs eintreten könnten. Wir stehen Ihnen mit unseren Ratschlägen zur Verfügung.**

**BIJLARD®**  
**PROFESSIONAL ADHESIVES**