BIJLARD®

PROFESSIONAL ADHESIVES

WWW.BIJLARD.COM

BIJLARD INTERNATIONAL - ZOETERMEER - THE NETHERLANDS TEL: +31 (0)79 - 343 75 38 - INFO@BIJLARD.COM

NL

INHOUD

Neopreen Contactlijmen, SBR contactlijmen en apparatuur	*pagina*	4
Reinigers, verdunners en ontvetters	*pagina*	6
Houtlijmen & Apparatuur	*pagina*	8
Dynea	*pagina*	10
Polyurethaanlijmen	*pagina*	11
MS Polymeerlijmen	*pagina*	12
Kitpistolen voor polymeerlijmen en floorlijmen	*pagina*	14
Private Label	*pagina*	15
Bijlard FLOOR-assortiment	*pagina*	16
Bijlard Specials	*pagina*	20
Handgereedschap	*pagina*	21
Vacüumtechniek en tapes	*pagina*	22
Schuurpapier en toebehoren	*pagina*	23

COLOFON

BIJLARD INTERNATIONAL
Platinastraat 141
2718 SR Zoetermeer
Nederland
Tel: +31 (0) 79 - 343 75 38
e-mail: info@bijlard.com

WWW.BIJLARD.COM

Uitgave - mei 2022 - NL

OVER ONS EN ONZE KITTEN EN LIJMEN

Sinds 1956 ontwikkelt, produceert en verdeelt Bijlard International lijmen en kitten voor de professionele markt. Bijlard heeft in al die jaren een zeer trouwe klantenkring opgebouwd en veel klanten van het eerste uur gebruiken tot op de dag van vandaag tot volle tevredenheid onze producten.

Wij leveren kitten en lijmen die afgestemd zijn op de wensen van de klant. Alle producten van Bijlard International staan onder een voortdurende kwaliteitscontrole van de afdeling Research & Development. Iedere menging wordt nauwkeurig gecontroleerd en geanalyseerd om u, als klant, het allerbeste product te kunnen leveren.

R & D is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe producten, productie-optimalisatie, recepturen en het testen van lijmen op nieuwe materialen. R & D steekt veel energie in verbeteringen op het gebied van kwaliteit, kosten, verwerkingseigenschappen en producteigenschappen onder invloed van de steeds strenger wordende regelgeving.

Ons assortiment bevat milieuvriendelijke, ongevulde, aromaat-vrije en gebruiksvriendelijke kitten en lijmen van uitzonderlijke kwaliteit. Onze producten vinden hun weg naar de houtverwerkende industrie, interieurbouw en vloerbranche. Klanten met raad en daad op de werkvloer bijstaan en mogelijkheden om productieprocessen goedkoper en/of efficiënter te laten verlopen: Bijlard is méér dan een leverancier, wij zijn uw partner!

Klantgerichtheid, snelle levering en een uitstekende service zijn naast de kwaliteits- en milieueisen de belangrijkste pijlers van ons bedrijf.

SALES- EN ACCOUNT MANAGERS

TED ENGELEN
Sales Manager
Tel: +31(0)6-22452747
ted@bijlard.com

SVEN WESTERHOLT
Account Manager
Tel: +31(0)6-20600395
sven@bijlard.com

DICK HEIJSTER
Account Manager
Tel: +31(0)-38826716
dick@bijlard.com

NEOPREEN CONTACTLIJMEN

Aromaatvrij

CONTACT KIT
Aromaatvrije universele vloeibare contactlijm. Warmtebestendig tot +70°C. Verkambaar of verkwastbaar.

Aromaatvrij

CONTACT TIX
Aromaatvrije universele tixotrope contactlijm. Druipt niet. Geschikt voor verticale toepassingen. Voorsmeren overbodig. Warmtebestendig tot +70°C.

SPUITLIJM 2514
Hoog hittebestendige +180°C verspuitbare contactlijm op basis van neopreenrubber. Speciaal voor o.a. vlaklijmen van HPL. Door zijn hoge aanvangshechting zeer geschikt voor o.a. postforming elementen.

Aromaatvrij

Aromaatvrij

SPUITLIJM ROOD & TRANSPARANT
Verspuitbare transparante/rode aromaatvrije universele contactlijm. Warmtebestendig tot +180°C. Hoge aanvangshechting en eindsterkte. Verspuitbaar met bovenbeker-pistool, drukvat of spuitinstallatie.

GIETLIJM 2921
Hoog hittebestendige +180°C contactlijm speciaal ontwikkeld voor het gebruik op een curtain coater (gietmachine) waarbij sprake is van zeer grote industriële productievolumes.

Kijk op www.bijlard.com voor de verschillende volumes

LIJMSPRAY 0099
CLASSIC MIST SPRAY

Contactlijm in spuitbus zowel voor permanente als repositioneerbare verbindingen.
De lijm kent een groot toepassingsgebied en is uitermate geschikt voor het lijmen van: bekledingsstoffen, vloerbedekking, tapijttegels, ondertapijt, schuimrubber, karton, papier, polystyreenschuim, textiel, vilt en isolatiematerialen in de bouw en binnenshuis.
Afbeelding Spuitpatroon mist.

LIJMSPRAY 0023
HIGH TACK WEB SPRAY

Contactlijm in spuitbus met een hoge aanvangshechting. Uitermate geschikt voor het lijmen van vele meubileringsschuimen zoals latex-, polyether- en polyurethaanschuimen. Alsmede toepasbaar voor het fixeren van ondertapijt, veel soorten tapijttegels en tapijt. Multi-instelbaar spuitbeeld. Spuitpatroon web.

LIJMSPRAY B100
HEAVY DUTY WEB SPRAY

Contactlijm in spuitbus met een extreem hoge aanvangshechting. Voor het snel, schoon, gemakkelijk en economisch verlijmen en assembleren van materialen binnen de meubelstoffering of gerelateerde toepassingen tot +50 °C.

Spuitpatroon web. Ideaal voor het verlijmen van latex, polyether en pu-schuim, vilt, stoffen, papier, karton, vezelplaten, isolatiemateriaal onderling of op hout, steen, staal, etc. Multi-instelbaar spuitbeeld.

LIJMTANK 803

Aromaatvrije en hittebestendige +110°C contactlijm verpakt in een gebruiksklare lijmtank. Verwerking zonder aansluiting op een compressor. Een ideale oplossing voor het werken op locatie. De lijm heeft een hoge aanvangshechting en een gunstige droog- en opentijd. In rode en transparante versie verkrijgbaar.

SPUITLIJM 0099

Universele spuitlijm (contactlijm) uitermate geschikt voor het lijmen van bekledingstoffen, Vloerbedekking, tapijttegels, ondertapijt, Schuimrubber (vlokken, zittingen, rugvullingen etc.)

SPUITLIJM 0023

Spuitlijm (contactlijm) met een hoge aanvangshechting. Uitermate geschikt voor het lijmen van vele meubilerings-schuimen zoals latex-, polyether- en polyurethaanschuimen.

SPUITLIJM 0044

Spuitlijm op basis van synthetische rubber. De lijm is o.a. ontwikkeld t.b.v. schuimverlijmingen. Decoratieve doeleinden zowel permanente als tijdelijke hechting voor papier, karton, hout, textiel en diverse soorten kunststof.

APPARATUUR

WP III F PISTOOL BOVENBEKER PISTOOL

Walther Pilot III F Pistool met bovenbeker voor het verspuiten van contactlijm (spuitlijm).

MEMBRAANPOMP

Membraanpomp op statief voor het verspuiten van contactlijm (spuitlijm) uit 10L, 25L blik. 200L vat.

DRUKVAT OP WIELEN

Pneumatisch drukvat op wielen voor het verspuiten van contactlijm (spuitlijm).

REINIGERS & VERDUNNERS

VERDUNNER

Voor het verdunnen van neopreen contactlijm, het reinigen en schoonmaken van de lijmondergronden, het verwijderen van lijmresten en het reinigen van gereedschap.

VERDUNNER 901

Mengsel van oplosmiddelen specifiek samengesteld voor het gebruik bij Gietlijm 2921.

CITRONEL

Biologische cleaner op basis van citrusterpenen. Voor het ontvetten en reinigen van vele ondergronden en voor het verwijderen van contactlijm-, inkt-, olie- en vetresten.

CLEANER CS 60

Professionele cleaner met zeer goede reinigende,- en ontvettende eigenschappen op basis van zuivere propanon. Cleaner CS 60 is uitstekend geschikt voor het verwijderen van alle natte lijmresten en vele opgedroogde lijmresten.

ZANELLI

HOUTLIJMEN & APPARATUUR

HOUTLIJM 1KD2
Hoogwaardige witte houtlijm D2 voor binnentoepassingen. Transparant na droging. Ongevuld. Op basis van PVAc.
** Open tijd ± 8 minuten. Perstijd 1-2 uur.*

HOUTLIJM 1KD2 SNEL
Hoogwaadige Zéér sneldrogende witte houtlijm D2 voor binnentoepassingen. Transparant na droging. Ongevuld. Op basis van PVAc.
** Open tijd ± 5 minuten. Perstijd 5-10 minuten.*

HOUTLIJM EXPRESS 25
Hoogwaardige vochtbestendige geel gekleurde houtlijm uitermate geschikt voor het verlijmen van vuren en/of grenen. Ongevuld. Voldoet aan norm NEN-EN 204 D2. Op basis van PVAc.
**Open tijd ±8 minuten. Perstijd 1-2 uur.*

HOUTLIJM 1KD3
Waterbestendige witte houtlijm.
Waterbestendig volgens EN-norm 204 D3 (DIN 68602 B3). Sneldrogend. Transparant na droging. Ongevuld. Op basis van PVAc.
** Open tijd ± 8 minuten. Perstijd 30-60 minuten.*

HOUTLIJM 1KD4 KOMO
1-component weer- en zeewaterbestendige witte houtlijm (D4) op basis van PVAc. Transparant na droging. Ongevuld. Deze lijm voldoet aan de norm NEN EN 204 D4 en WATT 91 en is voorzien van het KOMO certificaat 'lijmen voor niet-dragende toepassingen'. Nr 32936.
** Open tijd ± 8 minuten. Perstijd 30-60 minuten.*

APPARATUUR

< DRUKVAT A8 HOUTLIJM SPRAY
Pneumatisch drukvat 8 liter voor het opbrengen van witte PVAc houtlijmen met universeel pistool. Accessoires voor onder andere vlak-, slis-, drevel-, groef-, pen en gat-, Lamello-, en veerverlijming zijn leverbaar. Geschikt voor Houtlijm 1KD2, 1KD2 Snel, Express 25, 1KD3, MP 13 en 1KD4.

> DRUKVAT A12 HOUTLIJM SPRAY
Pneumatisch drukvat 12 liter voor het verspuiten van witte PVAc houtlijm.
Speciaal geschikt voor het verspuiten van Houtlijm 1KD3 Spray en Houtlijm V7.

HOUTLIJM 1KD3 SPRAY

Verspuitbare waterbestendige witte houtlijm. Waterbestendig volgens EN-norm 204 D3 (DIN 68602 B3) Droogt transparant op. Ongevuld. Op basis van PVAc.
** Open tijd ± 10 minuten. Perstijd 20 minuten.*

HOUTLIJM MP13

Houtlijm MP13 is hoog-visceuze, waterbestendige witte houtlijm (D3), volgens EN-norm 204 D3 (DIN 68602 B3). Kan uitstekend worden gebruikt in een lijmwals.
Droogt transparant op. Ongevuld. Op basis van PVAc.
** Open tijd ± 10 minuten. Perstijd 30-60 minuten.*

HOUTLIJM V7

Waterbestendige vormvaste houtlijm (D3).
Met een snelle afbindtijd, die door zijn hardheid een uitstekende vormvastheid garandeert. Met fineer doorslag remmend additief. Op basis van PVAc.
** Open tijd ±10 minuten. Perstijd 20 minuten.*

RS 80 CLASSIC

Zeer hoogwaardige 2-componenten houtlijm. Voor het lijmen van dragende constructies en verbindingen van vele houtsoorten waaraan zeer hoge eisen worden gesteld. Op basis van resorcinol- en paraformaldehyde.
** Open tijd 10 minuten. Perstijd 5 uur.*

VOLG ONS OP FACEBOOK

** Open tijd en perstijd zijn afhankelijk van opgebrachte lijmhoeveelheid, houtvochtgehalte, temperatuur, alsmede de structuur en de poreusheid van het materiaal. Wij staan voor u klaar met advies.*

DYNEA

Bijlard International is sinds 2012 agent en distributeur van het gerenommeerde merk Dynea.

Dynea levert voornamelijk Prefere lijmen voor industriële en houtverwerkende bedrijven, voor dragende en niet-dragende constructies. De lijmen zijn bij voorkeur geschikt om snel constructies aan elkaar te verlijmen, dat kan variëren van 30 tot 180 seconden.

Prefere vult het uitgebreide assortiment houtlijmen van Bijlard Int. uitstekend aan met MUF-, UF- en EPI-lijmen en wij zijn het oor en oog van Dynea in de Benelux. Door de intensieve samenwerking komt men tot een perfect product voor de eindverbruikers.

MEER OVER DYNEA

Dynea innoveert, ontwikkelt, produceert en verkoopt houtlijmsoorten voor klanten in Europa. De samenstellingen variëren van aminoharsen tot polyurethaansoorten, emulsiepolymeren en hotmelt-lijmen. Met diepgaande chemische expertise en decennia ervaring levert Dynea complete en hoogwaardige chemische oplossingen, waaronder lijmen, apparatuur, gereedschap, software en consulting-services.

Naast de speciale houtlijmen levert Dynea ook additieven aan de coatingindustrie, gietharsen, isolatieharsen en andere gerelateerde producten.

De activiteiten zijn onder meer:

- Houtlijmoplossingen, -technologieën en -services
- Industriële coatingadditieven
- Ontwerp en licentieverlening voor een fabriek voor formaldehydeproductie.
- Services, waaronder tankreinigingsservices, analyseservices, services op het gebied van chemische regelgeving en maakloonservices.

Dynea is een zelfstandig bedrijf en volledig in eigendom bij particuliere Noorse investeerders, het management en de werknemers. De totale omzet bedroeg circa 950 miljoen NOK (110 miljoen euro) in 2014 en Dynea verkocht ongeveer 150.000 metrieke ton aan producten. Er zijn ongeveer 200 enthousiaste lijmprofessionals in dienst.

Dynea kan terugkijken op een lange geschiedenis, sinds 1947. Tot 2000 was het onderdeel van de beursgenoteerde industriegroep Dyno, waar het de chemische tak van de groep vormde. In 2000 werd het een onderdeel van de nieuw gevormde Dynea Group, waarbij de hars- en lijmactiviteiten van Dyno, Neste Chemicals en Perstorp werden samengevoegd. De Dynea Group werd in delen ontmanteld en verkocht in de periode van 2007 tot 2013, toen het huidige Dynea werd opgericht en verkocht aan Eltek Holding in Noorwegen.

WAAR ZIJN WIJ ACTIEF

Dynea is marktleider op de Europese houtlijmmarkt en heeft een brede portfolio van lijmsoorten voor de houtverwerken-de industrie. Dynea levert ook aan klanten in Azië, Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. Het hoofdkantoor en de belangrijkste locatie van Dynea is in Lillestrøm, Noorwegen. Andere locaties zijn onder meer Dynea Hongarije en Nordalim (Denemarken). Bovendien hebben we maakloonproductie/contractproductie in Duitsland, Finland, Nederland, Oostenrijk en Italië.

Voor meer informatie over Dynea producten in de Benelux, neemt u contact op met Ted Engelen, salesmanager Bijlard International.

Telefoon: +31 (0)6 – 22 45 27 47 E-mail: ted@bijlard.com

PU-TX

Tixotrope, (zee-) watervaste, 1-component polyurethaan houtlijm voor binnen en buiten. Druipt niet. Voor het lijmen van hout en in combinatie met andere materialen, zoals metaal, beton en kunststof.

PU-BOND

Professionele spleetvullende, watervaste (D4) constructielijm op basis van polyurethaan. (Zee-)watervast volgens EN-norm 204 D4 (DIN 68602 B4) Door zijn enorme interne sterkte en zijn minimale volumeverandering geeft hij zelfs zonder klemmen een zeer hoge eindsterkte. Belastbaar tot 140 kg. /cm2.

PU-CLASSIC

Vloeibare, (zee-) watervaste, 1-component polyurethaan houtlijm voor binnen en buiten. Voor het lijmen van hout en in combinatie met andere materialen, zoals metaal, beton en kunststof.

PU-2K

Zeer hoogwaardige hoogvisceuze 2-componentenlijm op basis van polyurethaan. Uitermate geschikt voor verlijming van moeilijk verlijmbare materialen en/of materiaalcombinaties en het realiseren van verbindingen die zeer sterk of bestand moeten zijn tegen extreme omstandigheden.

PU-2K-7 MIX

Zeer hoogwaardige professionele hoog visceuze 2-componentenlijm op basis van polyurethaan. Universeel, zeer sterk, weer- en (zee) waterbestendig, koude- en hittebestendig, oplosmiddelvrij en spleetvullend. Uitermate geschikt voor moeilijk verlijmbare materialen en materiaalcombinaties en het realiseren van verbindingen die zeer sterk of bestand tegen extreme omstandigheden moeten zijn.

MS-POLYMEER LIJMEN

CS 60

Elastische overschilderbare lijm op basis van MS-polymeer. Voor zowel lijmen, monteren en afdichten van vrijwel alle in de bouw voorkomende materialen en (zelfs vochtige) ondergronden. Verkrijgbaar in standaard kleuren, wit grijs zwart en bruin.

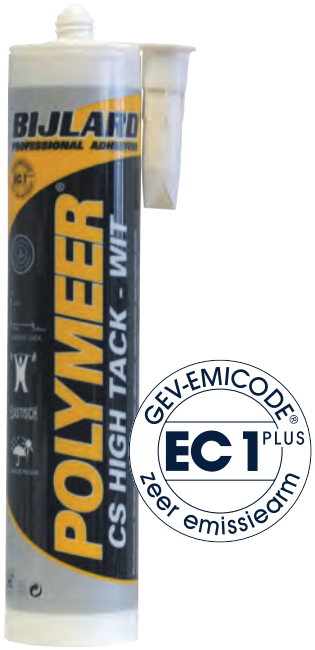

CS HIGH TACK

Elastische, overschilderbare montagelijm op basis van MS-polymeer met extreem hoge aanvangskleefkracht. Voor structurele verlijming van vrijwel alle in de bouw voorkomende materialen en (zelfs vochtige) ondergronden.

CS 40 TRANSPARANT

Transparante elastische overschilderbare lijm op basis van MS-polymeer. Voor zowel lijmen en afdichten van vrijwel alle in de bouw voorkomende materialen en (zelfs vochtige) ondergronden.

GLAZING 3.0 SEALANT

Een professionele duurzame, zeer goed UV bestendige, elastische, droog afmesbare en overschilderbare beglazingskit op basis van MSP. Voor topafdichting en hielafdichting in beglazingssystemen, volgens NPR 3577 van enkel glas, dubbel glas, gelaagd glas, inbraakwerend glas en zelfreinigende beglazing. Voor het afdichten van aansluitvoegen welke achteraf overschilderd kunnen worden en voor reparaties aan bestaande voegen op basis van MSP.

STONEFLEX VOEGKIT

Deze kit heeft een specifieke cementstructuur, waardoor hij opgaat in zijn omgeving. Door zijn elastische eigenschappen kan hij blijvende beweging opvangen is daardoor uitstekend geschikt voor alle voorkomende aansluit- en dilatatievoegen, zoals voegen tussen gevelelementen, aansluitvoegen rondom kozijnen, dilatatievoegen in metselwerk, beton, etc.

SPRAY SEALANT

Een hoogwaardige afdichtingskit voor o.a. de automotive-sector t.b.v. reparaties of bescherming van ondergronden. Kan met behulp van een speciaal spuitpistool (kitspuit Jetflow3) als een spray worden aangebracht. Tevens bestemd voor het duurzaam beschermen van bouwdelen tegen mechanische trillingen. Naden kieren en aansluitingen in de metaalbouw rond pijpen, goten en luchtkanalen. Hecht zonder primer op vrijwel elke ondergrond. Mocht de ondergrond zeer poreus zijn, dan primer CS60 gebruiken.

CS FLOOR & WALL

Elastische, 1-component oplosmiddelvrije vloer en wandlijm op basis van MS-polymeer.
Voor het lijmen van parket en/of tapijt (geen PVC) op zowel poreuze als niet-poreuze ondergronden zoals beton, cement, anhydrite, hout, spaanplaat, board, volkern, metalen, HI-MACS® e.d.

PRIMER CS 60

Zwarte 1-component polyurethaan vocht uithardende primer. Speciaal geschikt is voor de voorbehandeling van houten rachelwerk en voor ondergronden zoals hout, steen en beton.

PRIMER CS 60 SPECIAL

Transparante 1-component polyurethaan vocht uithardende primer. Speciaal geschikt is voor de voorbehandeling van houten rachelwerk en voor ondergronden zoals hout, steen en beton.

WWW.BIJLARD.COM

KITPISTOLEN

PRO 2000
Volledig gesloten lichtgewicht kunststof kitspuit voor kokers.

CHILTON
Professionele kitspuit geschikt voor 310 ml kokers.

Nieuwe generatie luchtkitspuiten voor kokers en worsten

FLOOR PRODUCT

ELECTRAFLOW FLOOR-FIX
Accu aangedreven lijmpistool, geschikt voor worsten van 3 kg. De ideale oplossing voor het efficiënt en arbo-technisch verantwoord verlijmen van hout- en parketvloeren.

AIRFLOW III
Aluminium behuizing voor kokers en worsten.
Automatische ontluchtings ventiel en drukregelaar 1-8bar.

JETFLOW III
Lichtgewicht luchtkitspuit voor gebruik bij verspuitbare MS-Polymeer CS Spray in kokers en worsten.

PRIVATE LABEL

KWALITEIT ZIT ALTIJD IN DE NAAM!

Ter ondersteuning van uw eigen huisstijl, is het mogelijk de kwaliteitsproducten van Bijlard International van uw eigen logo en naam te voorzien.

Natuurlijk is er concurrentie van andere aanbieders van vergelijkbare producten, maar er is niemand die uw unieke product heeft.
Mooiere verkoopmarges met de wetenschap dat de kwaliteit van het product gewaarborgd is door Bijlard International.
En…Made in Holland! natuurlijk.

Neem contact op met uw accountmanager van Bijlard International en vraag naar de mogelijkheden!

GEV-EMICODE® EC 1 PLUS zeer emissiearm

EMICODE

Schone lucht binnenshuis voor uw gezondheid en ter bescherming van het milieu.

Mensen brengen steeds meer tijd binnenshuis door. Daarom wordt de luchtkwaliteit en uitstoot van installatiemateriaal op vloeren en wanden steeds belangrijker. Om een gezonde leefomgeving te verzekeren, is het belangrijk aandacht te besteden aan de bestanddelen van vloerisolatiemateriaal en bouwproducten zoals isolatiepanelen, lijmen en afsluitingen. Vertrouw op materialen met het EMICODE® label om de gezondheid en luchthygiëne in de omgeving en binnenshuis zo goed mogelijk t e beschermen. Deze materialen hebben een lage uitstoot, voldoen aan de strengste eisen en normen en worden constant gecontroleerd door onafhankelijke inspectie - organisaties. Hierdoor garandeert EMICODE® jarenlang een schone en veilige luchtkwaliteit binnenshuis, voor een gezond en comfortabel binnenklimaat .

MS 2K FLOOR

De MS 2K FLOOR is een speciaal ontwikkelde, milieuvriendelijke, supersnelle 2-Komponenten parketlijm, die na 2 uur volledig belastbaar is. Door zijn unieke formule is de lijm 2x zo sterk, voorkomt doorzweten en is tevens geschikt om hoogteverschillen tussen hout en ondervloer op te vangen tot wel 100%. Voor het verlijmen van alle soorten parket en tussenvloeren, waarbij snelheid van belang is.

MS FLOOR

Een elastische, 1-komponent oplosmiddelvrije parketlijm op basis van MSP, welke uithardt onder invloed van de luchtvochtigheid. Voor het verlijmen van parket op alle voorkomende ondervloeren zonder primer. Geschikt voor vochtige ruimtes. Geluidsabsorberend en blijvend elastisch. Geschikt voor vloerverwarming en -koeling. Watervrij waardoor er geen uitzetting van hout optreedt.

PVC-LIJM FLOOR

Is een oplosmiddelvrije PVC- en Vinyllijm op basis van acrylaat dispersie met een zeer hoge aanvangshechting. Voor het verlijmen van PVC-, vinyl en rubber vloerbedekkingen in stroken en tegels op de meest voorkomende ondergronden. Tevens toepasbaar als universele lijm voor alle gangbare soorten zachte en halfzachte vloerbedekking voor binnen op vloer en wand. U kunt de PVClijm FLOOR het beste aanbrengen met de nieuwe Sraper® A3.

GAP FILLER FLOOR

Voor het snel en deugdelijk opvullen van storende holle ruimtes onder alle soorten parket, inclusief alle tapis vloeren, zonder weekmaker uittreding. Toepasbaar op alle voorkomende ondervloeren. GAP FILLER FLOOR is watervrij waardoor er geen uitzetting van hout optreedt. Geluidsabsorberend door blijvend elastisch karakter. Geschikt voor vloerverwarming.

FLEXX FLOOR

Een elastische, 1-komponent nadenlijm op basis van MSP. Speciaal voor het kraakvrij verlijmen van alle soorten laminaat- en parketvloeren. Door de elasticiteit van de FLEXX FLOOR worden natuurlijke spanningen van de houten vloer op een juiste manier opgevangen.

PLINTENKIT FLOOR

Hoogwaardige lijm op basis van MSP met extreem hoge aanvangshechting voor verlijming van bijvoorbeeld plinten, panelen voor wanden, vloeren, plafonds, enz. Stempelen of klemmen is niet nodig.

PU MULTIPRIMER FLOOR

1-komponent voorstrijkmiddel op basis van polyurethaan. Voor het afsluiten en/of het verstevigen van sterk zuigende en vaste of verzandende ondervloeren. Kan ook als afsluiting dienen tegen capillair optrekkend vocht of restvocht in betonvloeren en cementdekvloeren tot 4 CM procent (cementdekvloeren met vloerverwarming: 3 CM-procent). Direct te verlijmen met PU 2K of MS-FLOOR.

AQUA UNI PRIMER FLOOR

Is een kant en klaar voorstrijkmiddel op basis van Styreen Acrylaat, voor het afsluiten en/of verstevigen van sterk zuigende en niet zuigende ondergronden.
Snel drogend, universeel toepasbaar, water- en alkalibestendig, oplosmiddelvrij, zeer laag verbruik, inzetbaar voor vloerverwarming.

EPOXY SCHERM FLOOR

2-komponenten voorstrijkmiddel op basis van epoxy hars. Voor het afsluiten en/of het verstevigen van sterk zuigende en vaste of verzandende ondergronden. In het bijzonder daar waar hoge belasting te verwachten is. Kan ook als afsluiting dienen tegen capillair optrekkend vocht of restvocht in betonvloeren en cementdekvloeren tot 7 CM-%. Direct te verlijmen met PU2K of MS-FLOOR. Geschikt voor vloerverwarming.

NADENLIJM FLOOR

Waterbestendige witte PVAc houtlijm voor alle soorten laminaat- en parketvloeren met name in vochtige ruimtes en buitentoepassingen, indien niet blootgesteld aan weersinvloeden. Voldoet aan norm NEN-EN 204 D3. (DIN 68602D3) Sneldrogend, transparant na droging. Open tijd +/- 8 minuten klemtijd ca. 30-60 minuten. Ongevuld.

EGALINE 10A FLOOR

Licht verwerkbare en waterbestendige zelf-nivellerende egalisatiemortel tot 10 mm op basis van anhydriet. Geschikt voor vloerverwarming en koeling.

PU 2K FLOOR

Is een snelle hoogwaardige 2-komponenten lijm op basis van polyurethaan.
Voor het lijmen van parket op alle voorkomende ondervloeren mits juist behandeld met AQUA UNI PRIMER, PU MULTI PRIMER of EPOXY SCHERM. Binnen en buiten toepasbaar en geschikt voor vochtige ruimtes, echter niet onder water. PU 2K is watervrij waardoor er geen uitzetting van hout optreedt. Geschikt voor vloerverwarming en koeling.



BIJLARD ONDERVLOER

Een contactgeluid dempende ondervloer op basis van kurk-rubber polyurethaan granulaat mengsel. Geschikt als contactgeluiddempende onderlaag en als warmte-isolerende onderlaag, het verbetert daardoor het loopcomfort.

SQRAPER® LIJMKAM

De Sqraper® heeft een revolutionair ontwerp, namelijk een scherpe en een haakse hoek. Met deze eigenschap kunt u de lijmemmer zo goed als leeg schrapen. De Sqraper® is verkrijgbaar in B3, B11 en B15, en in de nieuwe A3! Deze is uitermate geschikt voor de PVC-lijm FLOOR en de Bijlard contactlijmen. De Sqrapers hebben een verbeterde gladheid, zijn braamvrij en heeft minder last van weerstand waardoor het uitsmeren aanzienlijk wordt vereenvoudigd.

SPECIALS PVC / ABS FOLIELIJM / MMA-LIJM

SUPER BOND
Hoogwaardige 2-componenten superlijm met activator. Verlijmt muurvast in 10 seconden.

HOTMELT HG 90 / HH 103
Hotmelt voor kantenaanlijmmachine in granulaatvorm (HG 90) en voor Holzher-kantenaanlijmmachines in patroonvorm (HH 103). Op basis van EVA.

HPL-PRIMER
Primer voor HPL-kantenband.
Voor het voorbehandelen van HPL-kantenband. Vergroot de hechting van de hotmelt bij gebruik van een kantenaanlijmmachine.

CARPETSPRAY 5920 ORIGINAL ANTI-RAFEL SPRAY
Impregneermiddel voor het snijvast maken van geweven tapijt, sisal, kokos, etc.

LATEXLIJM 330
60% natuurlijke latex rubberlijm voor gebruik bij hard- en zachtboard, textiel, vilt, fineer etc. Bevat geen organische oplosmiddelen.

LAKLIJM V3
Laklijm op basis van kunstharsdispersie.
Voor kops verlijmen van multiplex, vuren, spaanplaat of MDF op een vlakke ondergrond van 1- of 2-component(en) gelakt hout of melamine.

DISPERSIELIJM 12C
Dispersielijm op basis van kunsthars voor binnen toepassingen.
Voor het verlijmen van zacht PVC, hard polystyreen- en polyester folie op poreuze materialen.

MMA -MIX-BOND 3.4
Super snelle en extreem sterke 2-componentenlijm op basis van Methylmethacrylaat. Universeel toepasbaar voor het verlijmen en repareren van nagenoeg alle materialen. De lijm geeft na uitharding een taai-sterke verbinding die hufterproof is.
Eindsterkte tot 300 kg/cm2! Weer- en zeewaterbestendig. Spleetvullend tot 3 mm. Chemicaliën bestendig. Oplosmiddelvrij. ** Open tijd 3-4 minuten.*

LIJM KLEBO 150MM
Lijmopbrengapparaat voor een perfecte dosering en gelijkmatige verspreiding van vloeibare contactlijm. Tijdwinst 30% en 20% minder lijmgebruik.

LIJMOPBRENG-APPARAAT, INCL. ROL
Voor het gelijkmatig en gedoseerd opbrengen van vele lijmsoorten waaronder witte houtlijm en contactlijmen. Met grijze rubberen of oranje sponsrol. Leverbaar in 72 mm, 150 mm en 180 mm.

MIXER
Hoogwaardige kwaliteit mixer voor het optimaal mengen van Bijlard PU 2K, Bijlard MS FLOOR BOOSTER en EGALINE.

LIJMKLEMMEN
(kunststof bekken) 100 en 150 mm.
Het werkstuk kan snel én eenvoudig met één hand vastgeklemd en weer losgehaald worden.

LIJMKLEMMEN
(metalen bekken) 100 en 150 mm.
Zeer goed geschikt voor las- & constructiewerk.

KUNSTSTOF BLAUW NO 1

LIJMKWASTEN
Oplosmiddel en water bestendige lijmkwasten.

LIJMSPAARBUSSEN
Lijmreservoir met kwast die na gebruik afgesloten kan worden.450 ml, 900 ml, 1,5 L en 3 L.

AANDRUKROL 10 CM
Voor het aandrukken van verlijmd HPL op de ondergrond, met als doel de eindsterkte van de verbinding te verhogen.

AANDRUKROL EXTREME
Voor het aandrukken van verlijmd HPL op de ondergrond, met als doel de eindsterkte van de verbinding te verhogen. 10 cm.

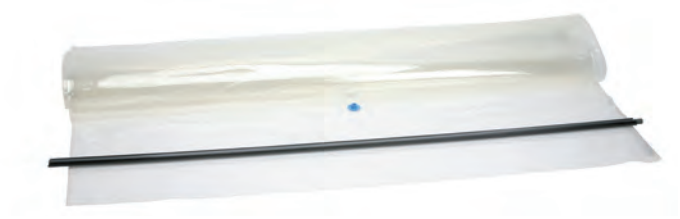

VACUÜMZAKKEN

Alle vacuümzakken zijn vervaardigd van 0.75 mm dik transparant naadloos Polyurethaan en incl. C-strip + buis sluitprofielen. Alle overige benodigde accessoires zijn los leverbaar.
Vacuümzakken met afwijkende maten zijn door ons op maat te maken.

Polyurethaan vacuümzak afm. 250 x 160 cm
Polyurethaan vacuümzak afm. 310 x 160 cm
Polyurethaan vacuümzak afm. 370 x 160 cm

VACUÜMFOLIE EN TOEBEHOREN

Vacuümfolie 50 mu 1500mm. x 100m1, rol á 150 m^2

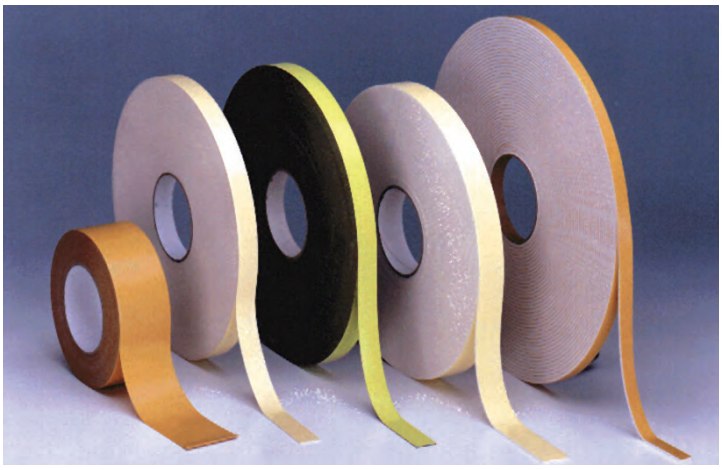

VACUÜMPOMPEN

BVP60 Vacuümpomp 6 m3/h
BVP100 Vacuümpomp 10 m3/h
BVP250 Vacuümpomp 25 m3/h
BVP400 Vacuümpomp 40 m3/h

FOAMTAPE DUBBELZIJDIG

0,82 x	19 mm	50m1	Spiegel
0.82 x	19 mm	50m1	zw.t 479
2.05 x	25 mm	25 m1	type 482
2.05 x	12 mm	25 m1	type 482

BIJLARD CS 60 TAPE

12 x 3 mtr 20 mtr zwart

ENKELZIJDIG SCHILDERSTAPE

19 mm x 50 mtr type 583
25 mm x 50 mtr type 583
38 mm x 50 mtr type 583

DUBBELZIJDIG

Tapijtkleefband
50 mm x 25 mtr type 893
Tapijtband
12 mm x 25 mtr type 899

YouTube

BEKIJK ONZE DEMONSTRATIE VIDEO'S

Bijlard International is verdeler van het Italiaanse Sait Abrasivi S.p.A. Eén van de grootste schuurmiddelen producenten ter wereld. Rollen, stroken, delta's, smalbanden, breedbanden, schijven en soft-pads zijn direct uit voorraad leverbaar.

SCHUUR-NET

Bijlard schuur-net is een snelle, efficiënte en kostenbesparende revolutionaire schuurtechnologie. Met de Bijlard Schuur-net producten kunt u stof en het voortdurend vollopen van uw schuurpapier voorgoed vaarwel zeggen. De gepatenteerde constructie bestaat uit een fijn netwerk van polyamide draadjes waar de korrel op aangebracht is.

TOPKWALITEIT DOOR EN VOOR PROFESSIONALS

WWW.BIJLARD.COM

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES

BIJLARD INTERNATIONAL - ZOETERMEER - THE NETHERLANDS
TEL: +31 (0)79 - 343 75 38 - INFO@BIJLARD.COM