

BIJLARD®

PROFESSIONAL ADHESIVES



...laat je nooit meer los!

WWW.BIJLARD.COM

INHOUD


	Neopreen Contactlijmen, SBR contactlijmen en apparatuur	<i>pagina</i> 4
	Reinigers, verdunners en ontvetters	<i>pagina</i> 6
	Dynea	<i>pagina</i> 7
	Houtlijmen & Apparatuur	<i>pagina</i> 8
	Tifa - Glazing 3.0	<i>pagina</i> 11
	MS Polymeerlijmen	<i>pagina</i> 12
	Kitpistolen voor polymeerlijmen en vloerlijmen	<i>pagina</i> 14
	Private Label	<i>pagina</i> 15
	Bijlard FLOOR-assortiment	<i>pagina</i> 16
	Bijlard Specials	<i>pagina</i> 20
	Handgereedschap	<i>pagina</i> 21
	Vacüumtechniek en tapes	<i>pagina</i> 22
	Schuurpapier en toebehoren	<i>pagina</i> 23

COLOFON

BIJLARD INTERNATIONAL

Platinastraat 141
2718 SR Zoetermeer
Nederland
Tel: +31 (0) 79 - 343 75 38
e-mail: info@bijlard.com

WWW.BIJLARD.COM



Sinds 1956 ontwikkelt, produceert en verdeelt Bijlard International lijmen en kitten voor de professionele markt. Bijlard heeft in al die jaren een zeer trouwe klantenkring opgebouwd en veel klanten van het eerste uur gebruiken tot op de dag van vandaag tot volle tevredenheid onze producten.

Wij leveren kitten en lijmen die afgestemd zijn op de wensen van de klant. Alle producten van Bijlard International staan onder een voortdurende kwaliteitscontrole van de afdeling Research & Development. Iedere menging wordt nauwkeurig gecontroleerd en geanalyseerd om u, als klant, het allerbeste product te kunnen leveren.

R & D is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe producten, productie-optimalisatie, recepturen en het testen van lijmen op nieuwe materialen. R & D steekt veel

energie in verbeteringen op het gebied van kwaliteit, kosten, verwerkingseigenschappen en producteigenschappen onder invloed van de steeds strenger wordende regelgeving.

Ons assortiment bevat milieuvriendelijke, onge vulde, aromaat-vrije en gebruiksvriendelijke kitten en lijmen van uitzonderlijke kwaliteit. Onze producten vinden hun weg naar de houtverwerkende industrie, interieurbouw en vloerbranche. Klanten met raad en daad op de werkvloer bijstaan en mogelijkheden om productieprocessen goedkoper en/of efficiënter te laten verlopen: Bijlard is méér dan een leverancier, wij zijn uw partner!

Klantgerichtheid, snelle levering en een uitstekende service zijn naast de kwaliteits- en milieueisen de belangrijkste pijlers van ons bedrijf.

SALES- EN ACCOUNT MANAGERS



TED ENGELEN

Sales Manager

Tel: +31(0)6-22452747

ted@bijlard.com



SVEN WESTERHOLT

Account Manager

Tel: +31(0)6-20600395

sven@bijlard.com



DICK HEIJSTER

Account Manager Floor

Tel: +31(0)6-38826716

dick@bijlard.com



BRAM VAN DER BOON

Account Manager Regio Oost en Noord

Tel: +31(0)6-13069923

bram@bijlard.com



Danny van Meurs

Junior Account Manager

Tel: +31(0)6-57436103

danny@bijlard.com

NEOPREEN CONTACTLIJMEN



Aromaatvrij

CONTACT KIT

Aromaatvrije universele vloeibare contactlijm. Warmtebestendig tot +70°C. Verkambaar of verkwastbaar.



Aromaatvrij

CONTACT TIX

Aromaatvrije universele tixotrope contactlijm. Druipt niet. Geschikt voor verticale toepassingen. Voorsmeren overbodig. Warmtebestendig tot +70°C.



SPUITLIJM 2514

Hoog hittebestendige +180°C verspreibare contactlijm op basis van neopreenrubber. Speciaal voor o.a. vlaklijmen van HPL. Door zijn hoge aanvangshechting zeer geschikt voor o.a. postforming elementen.



Aromaatvrij

SPUITLIJM ROOD & TRANSPARANT

Verspreibare transparante/rode aromaatvrije universele contactlijm. Warmtebestendig tot +180°C. Hoge aanvangshechting en eindsterkte. Verspreikbaar met bovenbeker-pistool, drukvat of spuitinstallatie.



Aromaatvrij



GIETLIJM 2921

Hoog hittebestendige +180°C contactlijm speciaal ontwikkeld voor het gebruik op een curtain coater (gietsmachine) waarbij sprake is van zeer grote industriële productievolumes.

SPUITLIJM 0099

Universele spuitlijm (contactlijm) uitermate geschikt voor het lijmen van bekledingstoffen, vloerbedekking, tapijttegels, ondertapijt, schuimrubber (vloeken, zittingen, rugvullingen etc.).

SPUITLIJM 0023

Spuitlijm (contactlijm) met een hoge aanvangshechting. Uitermate geschikt voor het lijmen van vele meubilerings-schuimen zoals latex-, polyether- en polyurethaanschuimen.

SPUITLIJM 0044

Spuitlijm op basis van synthetische rubber. De lijm is o.a. ontwikkeld t.b.v. schuimverlijmingen. Decoratieve doeleinden zowel permanente als tijdelijke hechting voor papier, karton, hout, textiel en diverse soorten kunststof.

Kijk op www.bijlard.com voor de verschillende volumes



LIJMSPRAY 0099 CLASSIC MIST SPRAY

Contactlijm in spuitbus zowel voor permanente als repositioneerbare verbindingen. De lijm kent een groot toepassingsgebied en is uitermate geschikt voor het lijmen van: bekledingsstoffen, vloerbedekking, tapijttegels, ondertapijt, schuimrubber, karton, papier, polystyrenschuim, textiel, vilt en isolatiematerialen in de bouw en binnenshuis. Afbeelding Spuitpatroon mist.



LIJMSPRAY 0023 HIGH TACK WEB SPRAY

Contactlijm in spuitbus met een hoge aanvangshechting. Uitermate geschikt voor het lijmen van vele meubileringsschuimen zoals latex-, polyether- en polyurethaanschuimen. Alsmede toepasbaar voor het fixeren van ondertapijt, veel soorten tapijttegels en tapijt. Multi-instelbaar spuitbeeld. Spuitpatroon web.



LIJMSPRAY B100 HEAVY DUTY WEB SPRAY

Contactlijm in spuitbus met een extreem hoge aanvangshechting. Voor het snel, schoon, gemakkelijk en economisch verlijmen en assembleren van materialen binnen de meubelstofsering of gerelateerde toepassingen tot +50 °C.

Spuitpatroon web. Ideaal voor het verlijmen van latex, polyether en pu-schuim, vilt, stoffen, papier, karton, vezelplaten, isolatiemateriaal onderling of op hout, steen, staal, etc. Multi-instelbaar spuitbeeld.



LIJMTANK 803

Aromaattvrije en hittebestendige +110°C contactlijm verpakt in een gebruiksklare lijmtank. Verwerking zonder aansluiting op een compressor. Een ideale oplossing voor het werken op locatie. De lijm heeft een hoge aanvangshechting en een gunstige droog- en opentijd. In rode en transparante versie verkrijgbaar.



los verkrijgbaar



APPARATUUR



WP III F PISTOOL BOVENBEKER

Walther Pilot III F Pistool met bovenbeker voor het verspuiten van contactlijm (spuitlijm).



MEMBRAANPOMP

Membraanpomp op statief voor het verspuiten van contactlijm (spuitlijm) uit 10L, 25L blik. 200L vat.



DRUKVAT OP WIELEN

Pneumatisch drukvat op wielen voor het verspuiten van contactlijm (spuitlijm).

REINIGERS & VERDUNNERS



VERDUNNER

Voor het verdunnen van neopreen contactlijm, het reinigen en schoonmaken van de lijmondergronden, het verwijderen van lijmresten en het reinigen van gereedschap.

VERDUNNER 901

Mengsel van oplosmiddelen specifiek samengesteld voor het gebruik bij Gietlijm 2921.



CITRONEL

Biologische cleaner op basis van citrus-terpenen. Voor het ontvetten en reinigen van vele ondergronden en voor het verwijderen van contactlijm-, inkt-, olie- en vetresten.



CLEANER CS 60

Professionele cleaner met zeer goede reinigende,- en ontvettende eigenschappen op basis van zuivere propanon. Cleaner CS 60 is uitstekend geschikt voor het verwijderen van alle natte lijmresten en vele opgedroogde lijmresten.

Bijlard International is sinds 2012 agent en distributeur van het gerenommeerde merk Dynea.

Dynea levert voornamelijk Prefere lijmen voor industriële en houtverwerkende bedrijven, voor dragende en niet-dragende constructies. De lijmen zijn bij voorkeur geschikt om snel constructies aan elkaar te verlijmen, dat kan variëren van 30 tot 180 seconden.

Prefere vult het uitgebreide assortiment houtlijmen van Bijlard Int. uitstekend aan met MUF-, UF- en EPI-lijmen en wij zijn het oor en oog van Dynea in de Benelux. Door de intensieve samenwerking komt men tot een perfect product voor de eindverbruikers.



Dedicated to Wood Adhesives

MEER OVER DYNEA

Dynea innoveert, ontwikkelt, produceert en verkoopt houtlijmsoorten voor klanten in Europa. De samenstellingen variëren van aminoharsen tot polyurethaansoorten, emulsiopolymeren en hotmelt-lijmen. Met diepgaande chemische expertise en decennia ervaring levert Dynea complete en hoogwaardige chemische oplossingen, waaronder lijmen, apparatuur, gereedschap, software en consulting-services.

Naast de speciale houtlijmen levert Dynea ook additieven aan de coatingindustrie, gietharsen, isolatieharsen en andere gerelateerde producten.

De activiteiten zijn onder meer:

- Houtlijmoplossingen, -technologieën en -services
- Industriële coatingadditieven
- Ontwerp en licentieverlening voor een fabriek voor formaldehydproductie.
- Services, waaronder tankreinigingsservices, analyseservices, services op het gebied van chemische regelgeving en maakloonservices.

Dynea is een zelfstandig bedrijf en volledig in eigendom bij particuliere Noorse investeerders, het management en de werknemers. De totale omzet bedroeg circa 950 miljoen NOK (110 miljoen euro) in 2014 en Dynea verkocht ongeveer 150.000 metrieke ton aan producten. Er zijn ongeveer 200 enthousiaste lijmprofessionals in dienst.

Dynea kan terugkijken op een lange geschiedenis, sinds 1947. Tot 2000 was het onderdeel van de beursgenoteerde industriegroep Dyno, waar het de chemische tak van de groep vormde. In 2000 werd het een onderdeel van de nieuw gevormde Dynea Group, waarbij de hars- en lijmactiviteiten van Dyno, Neste Chemicals en Perstorp werden samengevoegd. De Dynea Group werd in delen ontmanteld en verkocht in de periode van 2007 tot 2013, toen het huidige Dynea werd opgericht en verkocht aan Eltek Holding in Noorwegen.

WAAR ZIJN WIJ ACTIEF

Dynea is marktleider op de Europese houtlijmmarkt en heeft een brede portfolio van lijmsorten voor de houtverwerkende industrie. Dynea levert ook aan klanten in Azië, Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. Het hoofdkantoor en de belangrijkste locatie van Dynea is in Lillestrøm, Noorwegen. Andere locaties zijn onder meer Dynea Hongarije en Nordalim (Denemarken). Bovendien hebben we maakloonproductie/contractproductie in Duitsland, Finland, Nederland, Oostenrijk en Italië.

Voor meer informatie over Dynea producten in de Benelux, neemt u contact op met Ted Engelen, salesmanager Bijlard International.

Telefoon: +31 (0)6 – 22 45 27 47

E-mail: ted@bijlard.com



HOUTLIJMEN & APPARATUUR



HOUTLIJM 1KD2

Hoogwaardige witte houtlijm D2 voor binnentoepassingen. Transparant na droging. Ongevuld. Op basis van PVAc.

* Open tijd $\pm$ 8 minuten. Perstijd 1-2 uur.

HOUTLIJM 1KD2 SNEL

Hoogwaardige Zéér sneldrogende witte houtlijm D2 voor binnentoepassingen. Transparant na droging. Ongevuld. Op basis van PVAc.

* Open tijd $\pm$ 5 minuten. Perstijd 5-10 minuten.

HOUTLIJM EXPRESS 25

Hoogwaardige vochtbestendige geel gekleurde houtlijm uitermate geschikt voor het verlijmen van vuren en/of grenen. Ongevuld. Voldoet aan norm NEN-EN 204 D2. Op basis van PVAc.

* Open tijd $\pm$ 8 minuten. Perstijd 1-2 uur.

HOUTLIJM 1KD3

Waterbestendige witte houtlijm.

Waterbestendig volgens EN-norm 204 D3 (DIN 68602 B3). Sneldrogend. Transparant na droging. Ongevuld. Op basis van PVAc.

* Open tijd $\pm$ 8 minuten. Perstijd 30-60 minuten.

HOUTLIJM 1KD4 KOMO

1-component weer- en zeewaterbestendige witte houtlijm (D4) op basis van PVAc.

Transparant na droging. Ongevuld. Deze lijm voldoet aan de norm NEN EN 204 D4 en WATT 91 en is voorzien van het KOMO certificaat 'lijmen voor niet-dragende toepassingen'. Nr 32936.

* Open tijd $\pm$ 8 minuten. Perstijd 30-60 minuten.

APPARATUUR



< DRUKVAT A8 HOUTLIJM

Pneumatisch drukvat 5 kilo voor het opbrengen van witte PVAc houtlijmen met universeel pistool. Accessoires voor onder andere vlak-, slis-, drevel-, groef-, pen en gat-, Lamello-, en veerverlijming zijn leverbaar. Geschikt voor Houtlijm 1KD2, 1KD2 Snel, Express 25, 1KD3, MP 13 en 1KD4.

> DRUKVAT A12 HOUTLIJM SPRAY

Pneumatisch drukvat 10 kilo voor het verspreiden van witte PVAc houtlijm. Speciaal geschikt voor het verspreiden van Houtlijm 1KD3 Spray en Houtlijm V7.





HOUTLIJM 1KD3 SPRAY

Verspuitbare waterbestendige witte houtlijm. Waterbestendig volgens EN-norm 204 D3 (DIN 68602 B3) Droogt transparant op. Ongevuld. Op basis van PVAc.

** Open tijd ± 10 minuten. Perstijd 20 minuten.*



HOUTLIJM MP13

Houtlijm MP13 is hoog-visceuze, waterbestendige witte houtlijm (D3), volgens EN-norm 204 D3 (DIN 68602 B3). Kan uitstekend worden gebruikt in een lijmwals. Droogt transparant op. Ongevuld. Op basis van PVAc.

** Open tijd ± 10 minuten. Perstijd 30-60 minuten.*



HOUTLIJM V7

Waterbestendige vormvaste houtlijm (D3). Met een snelle afbindtijd, die door zijn hardheid een uitstekende vormvastheid garandeert. Met fijner doorslag remmend additief. Op basis van PVAc.

** Open tijd ± 10 minuten. Perstijd 20 minuten.*



RS 80 CLASSIC

Zeer hoogwaardige 2-componenten houtlijm. Voor het lijmen van dragende constructies en verbindingen van vele houtsoorten waaraan zeer hoge eisen worden gesteld. Op basis van resorcinol- en paraformaldehyde.

** Open tijd 10 minuten. Perstijd 5 uur.*



MS WOODBOND

Een professionele, vullende, watervaste D4, di-isocyanaatvrije constructielijm op basis van MSP. Door zijn enorme interne sterkte, geeft hij zelfs zonder klemmen een zeer hoge eindsterkte. Voldoet aan NEN-EN 204 D4 klasse en Watt '91. MS-WOODBOND hardt uit door reactie met vocht en vormt een sterke, duurzame en watervaste verbinding.

Ook verkrijgbaar in 33,5 kg verpakking!



TOPKWALITEIT DOOR EN VOOR PROFESSIONALS


WWW.BIJLARD.COM

BIJLARD[®]
PROFESSIONAL ADHESIVES

BIJLARD INTERNATIONAL - ZOETERMEER - THE NETHERLANDS
TEL: +31 (0)79 - 343 75 38 - INFO@BIJLARD.COM

TIFA HOUTLIJM MS-D4

TIFA HOUTLIJM MS-D4 is een 1-komponent vullende, weer-, en waterbestendige D4 houtlijm op basis van MS. Speciaal ontwikkeld en komo gecertificeerd voor verlijmingen van kozijnen (BRL 0819) met certificaat nummer 33443/24 en ramen en deuren (BRL 2339) met certificaatnummer 21101. Gecertificeerde houtsoorten zijn: Accoya, Meranti, Red-grandis en Sapeli. TIFA HOUTLIJM MS-D4 voldoet aan klasse D4 en wett 91. Toepasbaar voor niet-dragende houtconstructies en verbindingen van harde, zachte en exotische houtsoorten.



TIFA 3-IN-1


MS-D4

KOZIJNEN BRL 0819
RAMEN EN DEUREN BRL 2339



GLAZING 3.0 SEALANT

GLAZING 3.0 is een professionele duurzame, zeer goed UV bestendige, elastische, droog afneembare en overschilderbare beglazingskit op basis van MSP. Voorzien van het KOMO-certificaat Nr. 33445-24 voor gebruik als beglazingskit volgens BRL 2801. Voor topafdichting en hielafdichting in beglazingssystemen. Volgens NPR 3577 van enkel glas, dubbel glas, gelaagd glas, inbraakwerend glas en zelfreinigende beglazing. Voor het afdichten van aansluitvoegen welke achteraf overschilderd kunnen worden. Voor reparaties aan bestaande voegen op basis van MSP.



in de kleuren:

WIT

ZWART

RAL 9001

RAL 7016

RAL 7044



MS-POLYMEER LIJMEN



CS 60

Elastische overschilderbare lijm op basis van MS-polymeer. Voor zowel lijmen, monteren en afdichten van vrijwel alle in de bouw voorkomende materialen en (zelfs vochtige) ondergronden. Verkrijgbaar in standaard kleuren, wit grijs zwart en bruin.

CS HIGH TACK

Elastische, overschilderbare montagelijm op basis van MS-polymeer met extreem hoge aanvangskleefkracht. Voor structurele verlijming van vrijwel alle in de bouw voorkomende materialen en (zelfs vochtige) ondergronden.

CS 40 TRANSPARANT / TRIJS

Transparante elastische overschilderbare lijm op basis van MS-polymeer. Voor zowel lijmen en afdichten van vrijwel alle in de bouw voorkomende materialen en (zelfs vochtige) ondergronden.



STONEFLEX VOEGKIT

Deze kit heeft een specifieke cementstructuur, waardoor hij opgaat in zijn omgeving. Door zijn elastische eigenschappen kan hij blijvende beweging opvangen is daardoor uitstekend geschikt voor alle voorkomende aansluit- en dilatatievoegen, zoals voegen tussen gevelelementen, aansluitvoegen rondom kozijnen, dilatatievoegen in metselwerk, beton, etc.



SPRAY SEALANT

Een hoogwaardige afdichtingskit voor o.a. de automotive-sector t.b.v. reparaties of bescherming van ondergronden. Kan met behulp van een speciaal spuitpistool (kitspuit Jetflow3) als een spray worden aangebracht. Tevens bestemd voor het duurzaam beschermen van bouwdeelen tegen mechanische trillingen. Naden kieren en aansluitingen in de metaalbouw rond pijpen, goten en luchtkanalen. Hecht zonder primer op vrijwel elke ondergrond. Mocht de ondergrond zeer poreus zijn, dan primer CS60 gebruiken.



ZINK- & LOODSEALER

Is een speciaal ontwikkelde elastische lijm en afdichtingskit voor het verbinden en afdichten van bladlood en zink.

POLY_{en}MEER MENEER



CS FLOOR & WALL

Elastische, 1-component oplosmiddelvrije vloer en wandlijm op basis van MS-polymeer. Voor het lijmen van parket en/of tapijt (geen PVC) op zowel poreuze als niet-poreuze ondergronden zoals beton, cement, anhydrite, hout, spaanplaat, board, volkern, metalen, HI-MACS® e.d.



Nieuwe Formule

MS PRIMER CS 60

NIEUWE FORMULE!

Transparante 1-component onder vocht uithardende Primer op basis van ms-polymeer. Speciaal geschikt voor de voorbehandeling van houten rachelwerk en voor ondergronden zoals hout, steen en beton. Milieu- en mensvriendelijk!

KITPISTOLEN



AIRFLOW III

Aluminium behuizing voor kokers en worsten.
Automatische ontluuchtings ventiel en drukregelaar 1-8bar.



JETFLOW III

Lichtgewicht luchtkitspuit voor gebruik bij verspreidbare MS-Polymeer
CS Spray in kokers en worsten.



CHILTON

Professionele kitspuit geschikt voor
310 ml kokers.



PRO 2000

Volledig gesloten lichtgewicht kunststof
kitspuit voor kokers.

MS FLOOR WORST 3 KG



ELECTRAFLOW FLOOR-FIX

Accu aangedreven lijmpistool, geschikt voor
worsten van 3 kg. De ideale oplossing voor
het efficiënt en arbo-technisch verantwoord
verlijmen van hout- en parketvloeren.

PRIVATE LABEL

KWALITEIT ZIT ALTIJD IN DE NAAM!

Ter ondersteuning van uw eigen huisstijl, is het mogelijk de kwaliteitsproducten van Bijlard International van uw eigen logo en naam te voorzien.

Natuurlijk is er concurrentie van andere aanbieders van vergelijkbare producten, maar er is niemand die uw unieke product heeft.
Mooiere verkoopmarges met de wetenschap dat de kwaliteit van het product gewaarborgd is door Bijlard International.
En...Made in Holland! natuurlijk.

Neem contact op met uw accountmanager van Bijlard International en vraag naar de mogelijkheden!





EMICODE

Schone lucht binnenshuis voor uw gezondheid en ter bescherming van het milieu. Mensen brengen steeds meer tijd binnenshuis door. Daarom wordt de luchtkwaliteit en uitstoot van installatiemateriaal op vloeren en wanden steeds belangrijker. Om een gezonde leefomgeving te verzekeren, is het belangrijk aandacht te besteden aan de bestanddelen van vloerisolatiemateriaal en bouwproducten zoals isolatiepanelen, lijmen en afsluitingen. Vertrouw op materialen met het EMICODE® label om de gezondheid en luchthygiëne in de omgeving en binnenshuis zo goed mogelijk te beschermen. Deze materialen hebben een lage uitstoot, voldoen aan de strengste eisen en normen en worden constant gecontroleerd door onafhankelijke inspectie - organisaties. Hierdoor garandeert EMICODE® jarenlang een schone en veilige luchtkwaliteit binnenshuis, voor een gezond en comfortabel binnenklimaat.



MS FLOOR

Een elastische, 1-komponent oplosmiddelvrije parketlijm op basis van MSP, welke uithardt onder invloed van de luchtvochtigheid. Voor het verlijmen van parket op alle voorkomende ondervloeren zonder primer. Geschikt voor vochtige ruimtes. Geluidsabsorberend en blijvend elastisch. Geschikt voor vloerverwarming en -koeling. Watervrij waardoor er geen uitzetting van hout optreedt.



MS 2K FLOOR

De MS 2K FLOOR is een speciaal ontwikkelde, milieuvriendelijke, supersnelle 2-Komponenten parketlijm, die na 2 uur volledig belastbaar is. Door zijn unieke formule is de lijm 2x zo sterk, voorkomt doorzwellen en is tevens geschikt om hoogteverschillen tussen hout en ondervloer op te vangen tot wel 100%. Voor het verlijmen van alle soorten parket en tussenvloeren, waarbij snelheid van belang is.

PVC-LIJM FLOOR

Is een oplosmiddelvrije PVC- en Vynyllijm op basis van acrylaat dispersie met een zeer hoge aanvangshechting. Voor het verlijmen van PVC-, vinyl en rubber vloerbedekkingen in stroken en tegels op de meest voorkomende ondergronden. Tevens toepasbaar als universele lijm voor alle gangbare soorten zachte en halfzachte vloerbedekking voor binnen op vloer en wand. U kunt de PVClijm FLOOR het beste aanbrengen met de nieuwe Srafer® A3.

ACRYL FLOOR

Is een oplosmiddelvrije PVC- en Vynyllijm op basis van acrylaat dispersie met een zeer hoge aanvangshechting. Voor het verlijmen van PVC-, vinyl en rubber vloerbedekkingen in stroken en tegels op de meest voorkomende ondergronden. Tevens toepasbaar als universele lijm voor alle gangbare soorten zachte en halfzachte vloerbedekking voor binnen op vloer en wand.



PLINTENKIT FLOOR

Hoogwaardige lijm op basis van MSP met extreem hoge aanvangshechting voor verlijming van bijvoorbeeld plinten, panelen voor wanden, vloeren, plafonds, enz. Stempelen of klemmen is niet nodig.



Nieuwe Formule

MS MULTIPRIMER FLOOR

NIEUWE FORMULE!

Transparante 1-component onder vocht uithardende primer op basis van MS-polymeer. Voor het verstevigen van sterk zuigende vloeren en vaste of verzandende ondervloeren. Isocynaatvrij dus milieu- en mensvriendelijk!



EPOXY SCHERM FLOOR

2-komponenten voorstrijkmiddel op basis van epoxy hars. Voor het afsluiten en/of het verstevigen van sterk zuigende en vaste of verzandende ondergronden. In het bijzonder daar waar hoge belasting te verwachten is. Kan ook als afsluiting dienen tegen capillair optrekkend vocht of restvocht in betonvloeren en cementdekvloeren tot 7 CM-%. Direct te verlijmen met PU2K of MS-FLOOR. Geschikt voor vloerverwarming.



AQUA UNI PRIMER FLOOR

Is een kant en klaar voorstrijkmiddel op basis van Styreen Acrylaat, voor het afsluiten en/of verstevigen van sterk zuigende en niet zuigende ondergronden.

Snel drogend, universeel toepasbaar, water- en alkalibestendig, oplosmiddelvrij, zeer laag verbruik, inzetbaar voor vloerverwarming.



NADENLIJM FLOOR

Waterbestendige witte PVAc houtlijm voor alle soorten laminaat- en parketvloeren met name in vochtige ruimtes en buitentoepassingen, indien niet blootgesteld aan weersinvloeden. Voldoet aan norm NEN-EN 204 D3. (DIN 68602D3) Snel drogend, transparant na droging. Open tijd +/- 8 minuten klemtijd ca. 30-60 minuten. Ongevoeld.



GAP FILLER FLOOR

Voor het snel en deugdelijk opvullen van storende holle ruimtes onder alle soorten parket, inclusief alle tapis vloeren, zonder weekmaker uittreding. Toepasbaar op alle voorkomende ondervloeren. GAP FILLER FLOOR is watervrij waardoor er geen uitzetting van hout optreedt. Geluidsabsorberend door blijvend elastisch karakter. Geschikt voor vloerverwarming.



EGALINE 10A FLOOR

Licht verwerkbare en waterbestendige zelf-nivellerende egalisatiemortel tot 10 mm op basis van anhydriet. Geschikt voor vloerverwarming en koeling.



BIJLARD ONDERVLOER

Een contactgeluid dempende ondervloer op basis van kurk-rubber polyurethaan granulaat mengsel. Geschikt als contactgeluiddempende onderlaag en als warmte-isolerende onderlaag, het verbetert daardoor het loopcomfort.



SQRAPER® LIJMKAM

De Sqraper® heeft een revolutionair ontwerp, namelijk een scherpe en een haakse hoek. Met deze eigenschap kunt u de lijmemmer zo goed als leeg schrapen. De Sqraper® is verkrijgbaar in B3, B11 en B15, en in de nieuwe A3! Deze is uitermate geschikt voor de PVC-lijm FLOOR en de Bijlard contactlijmen. De Sqrapers hebben een verbeterde gladheid, zijn braamvrij en heeft minder last van weerstand waardoor het uitsmeren aanzienlijk wordt vereenvoudigd.



PU 2K FLOOR

Is een snelle hoogwaardige 2-komponenten lijm op basis van polyurethaan. Voor het lijmen van parket op alle voorkomende ondervloeren mits juist behandeld met AQUA UNI PRIMER, PU MULTI PRIMER of EPOXY SCHERM. Binnen en buiten toepasbaar en geschikt voor vochtige ruimtes, echter niet onder water. PU 2K is watervrij waardoor er geen uitzetting van hout optreedt. Geschikt voor vloerverwarming en koeling.



SUPER BOND

Hoogwaardige 2-componenten superlijm met activator. Verlijmt muurvast in 10 seconden.



PU-CLASSIC

Vloeibare, (zee-) watervaste, 1-component polyurethaan houtlijm voor binnen en buiten. Voor het lijmen van hout en in combinatie met andere materialen, zoals metaal, beton en kunststof.



PU-2K-7 MIX

Zeer hoogwaardige professionele hoog visceuze 2-componentenlijm op basis van polyurethaan. Universeel, zeer sterk, weer- en (zee) waterbestendig, koude- en hittebestendig, oplosmiddelvrij en spleetvullend. Uitermate geschikt voor moeilijk verlijmbare materialen en materiaalcombinaties en het realiseren van verbindingen die zeer sterk of bestand tegen extreme omstandigheden moeten zijn.



CARPETSPRAY 5920 ORIGINAL ANTI-RAFEL SPRAY

Impregneermiddel voor het snijvast maken van geweven tapijt, sisal, kokos, etc.



LATEXLIJM 330

60% natuurlijke latex rubberlijm voor gebruik bij hard- en zachtboard, textiel, vilt, fineer etc. Bevat geen organische oplosmiddelen.



LAKLIJM V3

Laklijm op basis van kunstharersdispersie. Voor kops verlijmen van multiplex, vuren, spaanplaat of MDF op een vlakke ondergrond van 1- of 2-component(en) gelakt hout of melamine.



DISPERSIELIJM 12C

Dispersielijm op basis van kunstharers voor binnen toepassingen. Voor het verlijmen van zacht PVC, hard polystyreen- en polyester folie op poreuze materialen.



HOTMELT HG 90 / HH 103

Hotmelt voor kantenaanlijmmachine in granulaatvorm (HG 90) en voor Holzher-kantenaanlijmmachines in patroonvorm (HH 103). Op basis van EVA.



HPL-PRIMER

Primer voor HPL-kantenband. Voor het voorbehandelen van HPL-kantenband. Vergroot de hechting van de hotmelt bij gebruik van een kantenaanlijmmachine.



MMA-MIX-BOND 3.4

Super snelle en extreem sterke 2-componentenlijm op basis van Methylmethacrylaat. Universeel toepasbaar voor het verlijmen en repareren van nagenoeg alle materialen. De lijm geeft na uitharding een taai-sterke verbinding die hufterproof is. Eindsterkte tot 300 kg/cm²! Weer- en zeewaterbestendig. Spleetvullend tot 3 mm. Chemicaliën bestendig. Oplosmiddelvrij. * Open tijd 3-4 minuten.



LIJMKWASTEN

Oplosmiddel en water bestendige lijmkwasten.



LIJMSPAARBUSSEN

Lijmreservoir met kwast die na gebruik af-gesloten kan worden. 450 ml, 900 ml, 1,5 L en 3 L.



LIJMKLEMMEN

(kunststof bekken) 100 en 150 mm.
Het werkstuk kan snel én eenvoudig met één hand vastgeklemd en weer losgehaald worden.



LIJMKLEMMEN

(metalen bekken) 100 en 150 mm.
Zeer goed geschikt voor las- & constructiewerk.



MIXER

Hoogwaardige kwaliteit mixer voor het optimaal mengen van Bijlard PU 2K, Bijlard MS FLOOR BOOSTER en EGALINE.



LIJMOPBRENG-APPARAAT, INCL. ROL

Voor het gelijkmatig en gedoseerd opbrengen van vele lijmsorten waaronder witte houtlijm en contactlijmen. Met grijze rubberen of oranje sponsrol. Leverbaar in 72 mm, 120 mm, 150 mm en 180 mm.



AANDRUKROL 10 CM

Voor het aandrukken van verlijmd HPL op de ondergrond, met als doel de eindsterkte van de verbinding te verhogen.



AANDRUKROL EXTREME

Voor het aandrukken van verlijmd HPL op de ondergrond, met als doel de eindsterkte van de verbinding te verhogen. 10 cm.

VACUÛMTECHNIEK & TAPES



VACUÛMZAKKEN

Alle vacuÛmzakken zijn vervaardigd van 0.75 mm dik transparant naadloos Polyurethaan en incl. C-strip + buis sluitprofielen. Alle overige benodigde accessoires zijn los leverbaar.

VacuÛmzakken met afwijkende maten zijn door ons op maat te maken.


Polyurethaan vacuÛmzak afm. 250 x 160 cm

Polyurethaan vacuÛmzak afm. 310 x 160 cm

Polyurethaan vacuÛmzak afm. 370 x 160 cm

VACUÛMFOLIE EN TOEBEHOREN

VacuÛmfolie 50 mu 1500mm. x 100m1, rol á 150 m²

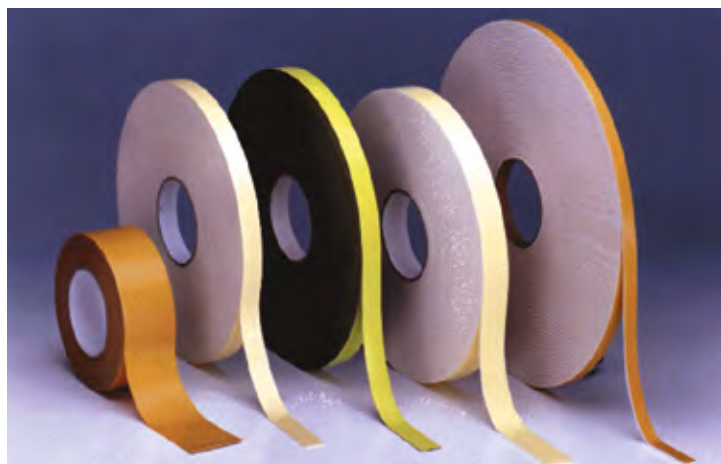

FOAMTAPE DUBBELZIJDIG

0,82 x	19 mm	50m1	Spiegel
0.82 x	19 mm	50m1	zw.t 479
2.05 x	25 mm	25 m1	type 482
2.05 x	12 mm	25 m1	type 482

BIJLARD CS 60 TAPE

12 x 3 mtr 20 mtr zwart

ENKELZIJDIG SCHILDERSTAPE

19 mm x 50 mtr	type 583
25 mm x 50 mtr	type 583
38 mm x 50 mtr	type 583

DUBBELZIJDIG

Tapijtkleefband

50 mm x 25 mtr type 893

Tapijtbond

12 mm x 25 mtr type 899



VACUÛMPOMPEN

BVP60 VacuÛmpomp 6 m3/h

BVP100 VacuÛmpomp 10 m3/h

BVP250 VacuÛmpomp 25 m3/h

BVP400 VacuÛmpomp 40 m3/h

You Tube

BEKIJK ONZE DEMONSTRATIE VIDEO'S



Bijlard International is verdeler van het Italiaanse Sait Abrasivi S.p.A. Eén van de grootste schuurmiddelen producenten ter wereld. Rollen, stroken, delta's, smalbanden, breedbanden, schijven en soft-pads zijn direct uit voorraad leverbaar.



SCHUUR-NET

Bijlard schuur-net is een snelle, efficiënte en kostenbesparende revolutionaire schuurtechnologie. Met de Bijlard Schuur-net producten kunt u stof en het voortdurend vollopen van uw schuurpapier voorgoed vaarwel zeggen. De gepatenteerde constructie bestaat uit een fijn netwerk van polyamide draadjes waar de korrel op aangebracht is.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES

**A BOND
YOU CAN TRUST**



WWW.BIJLARD.COM

BIJLARD INTERNATIONAL - ZOETERMEER - THE NETHERLANDS TEL: +31 (0)79 - 343 75 38 - INFO@BIJLARD.COM

