BIJLARD®

PROFESSIONAL ADHESIVES



WWW.BIJLARD.COM

BIJLARD INTERNATIONAL - ZOETERMEER - THE NETHERLANDS TEL: +31 (0)79 - 343 75 38 - INFO@BIJLARD.COM

D

INHALT

Neopren-kontaktkleber & Geräte	*Seite*	4
Reiniger, Verdünner & Entfetter	*Seite*	6
Dynea	*Seite*	7
Holzleime & Geräte	*Seite*	8
Tifa - Glazing 3.0	*Seite*	11
MS-Polymerklebstoff	*Seite*	12
Kartuschenpistolen für Polymerkleber und Bodenkleber	*Seite*	14
Private Label	*Seite*	15
Bijlard FLOOR-Sortiment	*Seite*	16
Bijlard Specials	*Seite*	20
Handwerkzeug	*Seite*	21
Vakuumtechnik und Klebebänder	*Seite*	22
Abrasives	*Seite*	23

COLOFON

BIJLARD INTERNATIONAL
Platinastraat 141
2718 SR Zoetermeer
Nederland
Tel: +31 (0) 79 - 343 75 38
e-mail: info@bijlard.com

WWW.BIJLARD.COM

SCAN ME

Edition - Oktober 2026 - D

ÜBER UNS UND UNSERE LEIM UND KLEBSTOFF

Seit 1956 entwickelt, produziert und vertreibt Bijlard International Kleb- und Dichtstoffe für den professionellen Markt. In all diesen Jahren hat Bijlard einen sehr treuen Kundenstamm aufgebaut und viele Kunden der ersten Stunde verwenden unsere Produkte bis heute zu ihrer vollsten Zufriedenheit.

Wir liefern Dicht- und Klebstoffe, die auf die Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind. Alle Produkte von Bijlard International unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle durch die Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Jede Mischung wird sorgfältig geprüft und analysiert, um Ihnen, dem Kunden, das beste Produkt zu bieten.

Die Abteilung Forschung und Entwicklung ist auch für die Entwicklung neuer Produkte, die Produktionsoptimierung, Formulierungen und die Prüfung von Klebstoffen auf neuen Materialien verantwortlich. Die Abteilung Forschung und Entwicklung investiert viel Energie in die Verbesserung von Qualität, Kosten, Verarbeitungseigenschaften und Produkteigenschaften unter dem Einfluss immer strengerer Vorschriften.

Unser Sortiment umfasst umweltfreundliche, ungefüllte, aromatenfreie und benutzerfreundliche Dicht- und Klebstoffe von außergewöhnlicher Qualität. Unsere Produkte finden ihren Weg in die holzverarbeitende Industrie, den Innenausbau und den Bodenbelagssektor. Wir unterstützen unsere Kunden in der Produktion mit Beratung und Möglichkeiten, Produktionsprozesse kostengünstiger und/oder effizienter zu gestalten: Bijlard ist mehr als ein Lieferant, wir sind Ihr Partner!
Customer orientation, fast delivery and excellent service are the main pillars of our company in addition to quality and environmental requirements.

SALES- EN ACCOUNT MANAGERS



TED ENGELEN
Sales Manager
Tel: +31(0)6-22452747
ted@bijlard.com



SVEN WESTERHOLT
Account Manager
Tel: +31(0)6-20600395
sven@bijlard.com



DICK HEIJSTER
Account Manager Floor
Tel: +31(0)6-38826716
dick@bijlard.com

NEOPREN-KONTAKTKLEBER



Aromaten frei

KONTAKTKLEBER KIT

Aromaten frei, flüssiger Universal-Kontaktkleber. Wärmebeständig bis +70°C. Kämmbar oder mit Pinsel auftragbar.



Aromaten frei

KONTAKTKLEBER TIX

Aromaten frei, tixotroper Universal-Kontaktkleber. Tropft nicht. Zur vertikalen Anwendung geeignet. Vorschmieren nicht erforderlich. Wärmebeständig bis +70°C.



SPRITZKLEBER 2514

Extrem hitzebeständiger (+180°C) spritzbarer Kontaktkleber auf Neoprengummibasis. Speziell für u. a. Klebdispersionen von HPL. Durch seine hohe Anfangshaftung u. a. hervorragend geeignet für Postforming-Elemente.



Aromaten frei



Aromaten frei

SPRITZKLEBER ROT & TRANSPARENT

Spritzbarer transparenter /roter, aromaten frei Kontaktkleber. Wärmebeständig bis +180°C. Hohe Anfangshaftung und Endstärke. Spritzbar mit Fließbecherpistole, Druckbehälter oder Spritzanlage.

Lloyd's Register

GUSSKONTAKTKLEBER 2921

Extrem hitzebeständiger (+180°C) Kontaktkleber speziell entwickelt zur Benutzung mit Curtain Coater, mit äußerst hohen industriellen Produktionsvolumina. Toluenhaltig.

SPRÜHKLEBER 0099

Universeller Sprühkleber (Kontaktkleber), hervorragend geeignet zum Verleimen von Verkleidungen, Teppichboden, Teppichfliesen, Teppichunterlagen, Schaumgummi (Flocken, Rückfüllungen etc.)

SPRÜHKLEBER 0023

Sprühkleber (Kontaktkleber) mit hoher Anfangshaftung. Hervorragend geeignet zum Verleimen einer Vielzahl von Schaumstoffen in der Möbelindustrie, z. B. Latex-, Polyether- und Polyurethanschaumstoffe.

SPRÜHKLEBER 0044

Spritzleim (Kontaktkleber) wurde u. a. für Schaumstoffverleimungen entwickelt. Dekorative Zwecke sowohl permanente als auch provisorische Haftung für Papier, Karton, Holz, Textilien und verschiedene Kunststoffarten.

Besuchen Sie www.bijlard.com an für verschiedene Grösse



Aromaten frei

LEIMSPRAY 0099 CLASSIC MIST SPRAY

Kontaktkleber in Sprühdose sowohl für permanente als auch für repositionierbare Verbindungen. Der Kleber ist äußerst vielseitig verwendbar und eignet sich hervorragend zum Verleimen von: Verkleidungsstoffen, Teppichboden, Teppichfliesen, Teppichunterlagen, Schaumgummi, Karton, Papier, Polystyren-Schaumstoff, Textil, Filz und Isoliermaterialien für außen und innen. Spritzmuster fehlt.



Aromaten frei

LEIMSPRAY 0023 HIGH TACK WEB SPRAY

Kontaktkleber in Sprühdose mit hoher Anfangshaftung. Hervorragend geeignet zum Verleimen einer Vielzahl von Schaumstoffen in der Möbelindustrie, z. B. Latex-, Polyether- und Polyurethanschaumstoffe. Auch verwendbar zur Fixierung von Teppichunterlagen, Teppichfliesen und Teppichboden. Vielseitig einstellbares Spritzbild. Spritzmuster web.



LEIMSPRAY B100 HEAVY DUTY WEB SPRAY

Kontaktkleber in Sprühdose mit extrem hoher Anfangshaftung. Zum schnellen, sauberen, problemlosen und effizienten Verleimen und zur Zusammensetzung von Materialien in der Möbelpolsterung oder für ähnliche Anwendungen bis +50°C. Spritzmuster web. Ideal zur Verleimung von Latex, Polyether und PU-Schaumstoff, Filz, Stoffen, Papier, Karton, Faserplatten, Isoliermaterial untereinander oder auf Holz, Stein, Stahl etc. Vielseitig einstellbares Spritzbild.



Aromaten frei

LEIMTANK 803

Frei von Aromate und hitzebeständiger Kontaktkleber (110°C), verpackt in einsatzbereitem Leimtank. Verarbeitung ohne Anschluss an einen Kompressor mit einem im Rahmen des Systems lieferbaren Schlauch und einer Profi-Spritzpistole. Eine ideale Lösung für die Arbeit vor Ort.Der Kleber hat eine hohe Anfangshaftung und eine günstige Aushärtungs- und Verarbeitungszeit. In roter und transparenter Version erhältlich.



separat erhältlich



GERÄTE



FLIESSBECHER-PISTOLE
Walther Pilot III F Pistole mit Fließbecher zum Spritzen von Spritzkontaktkleber (Sprühkleber).



MEMBRANPUMPE + WP III F PISTOLE
Membranpumpe auf Stativ zum Spritzen von Spritzkontaktkleber aus 10-Liter- und 25-Liter-Dose. 200-Liter-Behälter.



DRUCKBEHÄLTER AUF RÄDERN + WP III F PISTOLE
Pneumatisches Druckgefäß auf Rädern zum Spritzen von Spritzkontaktkleber

REINIGER, VERDÜNNER & ENTFETTER



VERDÜNNER
Zum Verdünnen von Neopren-Kontaktkleber, zum Reinigen und Säubern von Klebeflächen, zur Entfernung von Leimresten und zur Reinigung von Werkzeug

VERDÜNNER 901
Gemisch von Lösungsmitteln speziell zusammengestellt für Nutzung mit Gusskleber 2921.



CITRONEL
Biologisches Reinigungsmittel auf Citrus-Terpenbasis Zum Entfetten und Reinigen von vielen Untergründen und zur Entfernung von Kontaktkleber-, Tinten-, Öl- und Fettresten.



CLEANER CS 60
Professionelles Reinigungsmittel mit sehr guten reinigenden und entfettenden Eigenschaften auf Basis von reinem Propanon.
Cleaner CS 60 ist hervorragend zur Entfernung von allen nassen Leimresten und von vielen getrockneten Leimresten geeignet.

Bijlard International ist seit dem Jahr 2012 Agent und Vertriebspartner der namhaften Marke Dynea.

Bijlard liefert hauptsächlich Leime der Maske Prefere für Unternehmen in der Industrie und Holzverarbeitung, für tragende und nichttragende Konstruktionen. Die Klebstoffe eignen sich hervorragend zum schnellen Verkleben von Konstruktionen miteinander, wobei die Zeit zwischen 30 und 180 Sekunden variieren kann.

Prefere ergänzt das umfangreiche Sortiment an Holzleimen von Bijlard Int. mit MUF-, UF- und EPI-Leimen. Zudem sind wir die Augen und Ohren von Dynea in Benelux. Durch intensive Zusammenarbeit entsteht ein perfektes Produkt für Endkunden.



MEHR ÜBER DYNEA

Dynea innoviert, entwickelt, produziert und vertreibt Holzleime für Kunden in Europa. Die Zusammensetzungen variieren von Aminoharzen über Polyurethane und Emulsionspolymere bis hin zu Hotmelt-Klebstoffen. Mit fundierten chemischen Know-how und jahrzehntelangen Erfahrung liefern wir komplette und qualitativ hochwertige chemische Lösungen, einschließlich Klebstoffen, Ausrüstung, Werkzeugen, Software und Beratung.

Neben den speziellen Holzklebstoffen liefern wir auch Additive für die Beschichtungsindustrie, Gießharze, Isolierharze und verwandte Produkte.

Zu unseren Aktivitäten gehören unter anderem:

- Holzleimlösungen, -technologien und -dienstleistungen
- Additive für industrielle Beschichtungen
- Planung und Lizenzierung eines Werks für die Formaldehydproduktion.
- Dienstleistungen, einschließlich Tankreinigung, Analytik, Service auf dem Gebiet Chemierecht sowie Lohndienstleistungen für die Produktion.

Dynea ist ein unabhängiges Unternehmen, das sich zu 100 % im Besitz norwegischer Privatinvestoren, des Managements und der Mitarbeiter befindet. Der Gesamtumsatz betrug im Jahr 2014 rund 950 Millionen NOK (110 Millionen Euro), das entspricht rund 150.000 Tonnen verkauften Produkten. Dynea beschäftigt ca. 200 begeisterte Klebstoff-Experten.

Dynea kann auf eine lange Geschichte zurückblicken, die bis in das Jahr 1947 reicht. Bis zum Jahr 2000 war das Unternehmen Teil der börsennotierten Industriegruppe Dyno, wo es der chemische Geschäftsbereich der Gruppe war. Im Jahr 2000 wurde das Unternehmen Teil der neu gegründeten Dynea-Gruppe, in der die Harz- und Klebstoffaktivitäten von Dyno, Neste Chemicals und Perstorp zusammengeführt wurden. Die Dynea Group wurde in ihre Teilunternehmen aufgeteilt und im Zeitraum 2007 bis 2013 veräußert. In dieser Zeit wurde das jetzige Unternehmen Dynea gegründet und an Eltek Holding in Norwegen verkauft.

WO SIND WIR AKTIV?

Dynea ist Marktführer auf dem europäischen Holzleimmarkt und verfügt über ein breites Sortiment mit Leimen für die holzverarbeitende Industrie. Darüber hinaus verkauft Dynea auch an Kunden in Asien, Afrika und Amerika. Die Hauptverwaltung und der Hauptsitz von Dynea befinden sich in Lillestrøm (Norwegen). Andere Standorte sind unter anderem Dynea Ungarn und Nordalim (Dänemark). Darüber hinaus produzieren wir in Lohn- bzw. Vertragsfertigung in Deutschland, Finnland, den Niederlanden, Österreich, Italien und den Niederlanden.

Für weitere Informationen über Produkten von Dynea wenden Sie sich bitte an Ted Engelen, Verkaufsleiter von Bijlard International.

Telefon: +31 (0)6 – 22 45 27 47
E-Mail: ted@bijlard.com

dynea®

HOLZLEIM & GERÄTE



HOLZLEIM 1KD2
Hochwertiger weißer Holzleim D2 für den Innenbereich. Transparent nach Trocknung. Ungefüllt. Auf PVAc-Basis.
* Öffnungszeit ± 8 Minuten. Presszeit 1-2 Stunden.

HOLZLEIM 1KD2 SCHNELL
Hochwertiger, extrem schnell trocknender weißer Holzleim D2 für den Innenbereich. Transparent nach Trocknung. Ungefüllt. Auf PVAc-Basis.
* Öffnungszeit ± 5 Minuten. Presszeit 5-10 Minuten.

HOLZLEIM EXPRESS 25
Hochwertiger, feuchtigkeitsbeständiger, gelb gefärbter Holzleim, hervorragend geeignet zum Verleimen von Fichten- bzw. Kiefernholz. Ungefüllt. Entspricht der Norm NEN-EN 204 D2. Auf PVAc-Basis. *Öffnungszeit ± 8 Minuten. Presszeit 1-2 Stunden.

HOLZLEIM 1KD3
Wasserbeständiger, weißer Holzleim. Wasserbeständig nach EN-Norm 204 D3 (DIN 68602 B3). Schnell trocknend. Transparent nach Trocknung. Ungefüllt. Auf PVAc-Basis.
* Öffnungszeit ± 8 Minuten. Presszeit 30-60 Minuten.

HOLZLEIM 1KD4 MIT KOMO
Weißer 1-Komponenten-Holzleim (D4) mit wetter- und seewasserbeständigen Eigenschaften auf PVAc-Basis. Transparent nach Trocknung. Ungefüllt. Dieser Leim entspricht der Norm NEN EN 204 D4 und WATT 91 und besitzt das KOMO-Zertifikat 'Leime für nicht-tragende Zwecke'. Nr. 32936. * Öffnungszeit ± 8 Minuten. Presszeit 30-60 Minuten.

GERÄTE



< DRUCKGEFÄSS A8 HOLZLEIM
Pneumatisches 8-Liter-Druckgefäß zum Auftragen von weißen PVAc-Holzleimen mit Universalpistole. Zubehör, u. a. für Flach-, Stempel-, Rillen-, Stift- und Loch-, Lamello- und Nut- und Federverleimung sind lieferbar. Geeignet für Holzleim 1KD2, 1KD2 Snel, Express 25, 1KD3, MP13 und 1KD4.

> DRUCKGEFÄSS A12 HOLZLEIM SPRAY
Pneumatisches 12-Liter-Druckgefäß 90 zum Spritzen von weißem PVAc-Holzleim. Insbesondere geeignet zum Spritzen von Holzleim 1KD3 Spray und Holzleim V7.









HOLZLEIM 1KD3 SPRAY

Spritzbarer, wasserbeständiger, weißer Holzleim.
Wasserbeständig nach EN-Norm 204 D3 (DIN 68602 B3). Nach Trocknung transparent. Ungefüllt. Auf PVAc-Basis. * Öffnungszeit ± 10 Minuten. Presszeit 20 Minuten.

HOLZLEIM MP 13

Ist ein hochgradig viskoser und wasserbeständiger, weißer Holzleim (D3) gemäß EN-Norm 204 D3 (DIN 68602 B3). Nach Trocknung transparent. Ungefüllt. Auf PVAc-Basis. * Öffnungszeit ± 10 Minuten. Presszeit 30-60 Minuten.

HOLZLEIM V7

Wasserbeständiger, formfester Holzleim (D3). Mit einer schnellen Abbindezeit, die dank der Härte des Leims eine hervorragende Formfestigkeit gewährleistet. Mit Furnierabbau-hemmendem Zusatz. Auf PVAc-Basis.
* Öffnungszeit ± 10 Minuten. Presszeit 20 Minuten





RS 80 CLASSIC

Sehr hochwertiger 2-Komponenten-Holzleim. Zum Verleimen von tragenden Konstruktionen und Verbindungen vieler Holzarten, an die besonders hohe Anforderungen gestellt werden. Auf Resorcinol- und Paraformaldehydbasis. * Öffnungszeit 10 Minuten, Presszeit 5 Stunden.

Auch in 33,5-kg-Verpackung erhältlich!



MS WOODBOND

Ein professioneller, füllender, wasserfester D4, di-isocyanatfreier Konstruktionsklebstoff auf Basis von MSP. Aufgrund seiner enormen inneren Festigkeit ergibt sich eine sehr hohe Endfestigkeit auch ohne Einspannung. Entspricht der Klasse NEN-EN 204 D4 und Watt '91. MS-WOODBOND härtet durch Reaktion mit Feuchtigkeit aus und bildet eine starke, dauerhafte und wasserbeständige Verbindung.

** Offenzeit und Presszeit sind abhängig von angelegten Klebstoffmenge , den Feuchtigkeitsgehalt , die Temperatur, sowie die Struktur und die Porosität des Materials. Wir sind bereit, mit Rat.*



Certficaatnr: 21101

Certficaatnr: 33443

TOP-QUALITÄT VON PROFIS FÜR PROFIS

WWW.BIJLARD.COM

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES

BIJLARD INTERNATIONAL - ZOETERMEER - THE NETHERLANDS
TEL: +31 (0)79 - 343 75 38 - INFO@BIJLARD.COM

TIFA HOLZLEIM MS-D4

TIFA HOUTLIJM MS-D4 ist ein 1-Komponenten-Füll-, wetter- und wasserbeständiger D4-Holzleim auf MS-Basis. Speziell entwickelt und komo-zertifiziert für die Verklebung von Fensterrahmen (BRL 0819) mit der Zertifikatsnummer 33443/24 und Fenstern und Türen (BRL 2339) mit der Zertifikatsnummer 21101. Zertifizierte Holzarten sind: Accoya, Meranti, Red-grandis und Sapeli. TIFA HOUTLIJM MS-D4 entspricht der Klasse D4 und Watt 91. Anwendbar für nicht tragende Holzkonstruktionen und Verbindungen von harten, weichen und exotischen Holzarten.

Certficaatnr: 21101 ®

Certficaatnr: 33443 ®

SCAN ME



GLAZING 3.0 SEALANT

GLAZING 3.0 ist eine professionelle, langlebige, hochgradig UV-beständige, elastische, trocken entfernbare und überstreichbare Verglasungsversiegelung auf MSP-Basis. Ausgestattet mit dem KOMO-Zertifikat Nr. 33445-24 für die Verwendung als Verglasungsdichtstoff gemäß BRL 2801. Für die obere und untere Abdichtung in Verglasungssystemen. Gemäß NPR 3577 für Einfachglas, Doppelglas, Verbundglas, einbruchhemmendes Glas und selbstreinigende Verglasung. Zum Abdichten von Anschlussfugen, die anschließend überstrichen werden können. Für Reparaturen an bestehenden Fugen auf MSP-Basis.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Certficaatnr: 33445/24 ®

SCAN ME



TIFA 3-IN-1

MS-D4

FENSTERRAHMEN BRL 0819
FENSTER UND TÜREN BRL 2339





in den Farben:
WEIß
SCHWARZ
RAL 9001
RAL 7016
RAL 7044



MS-POLYMERKLEBSTOFF



CS 60
Elastischer, überstreichbarer Klebstoff auf MS-Polymerbasis. Zum Verleimen, Montieren und Abdichten von nahezu sämtlichen Materialien im Baubereich, sogar auf feuchtem Untergrund.

CS HIGH TACK
Elastischer, überstreichbarer Montage Klebstoff auf MS-Polymerbasis mit extrem hoher Anfangshaftung. Zur strukturellen Verleimung von nahezu sämtlichen Materialien im Baubereich, sogar auf feuchtem Untergrund.

CS 40 TRANSPARENT / TRIJS
Transparenter, elastischer, überstreichbarer Klebstoff auf MS-Polymerbasis. Zum Verleimen und zum Abdichten von nahezu sämtlichen Materialien im Baubereich, sogar auf feuchtem Untergrund.



STONEFLEX
STONEFLEX ist ein professioneller, hochwertiger, dauerhaft elastischer Dichtkitt mit Zementstruktur auf MSP-Basis.
STONEFLEX hat eine spezifische Zementstruktur, wodurch das Produkt in seiner Umgebung aufgeht. Durch seine elastischen Eigenschaften kann das Produkt dauerhaft Bewegungen auffangen und eignet sich dadurch ausgezeichnet für alle Arten von Dehnfugen, etwa zwischen Fassadenelementen, Anschlussfugen rund um Fensterrahmen, Dehnfugen in Mauerwerk, Beton etc.



SPRAY SEALANT
Hochwertige Dichtungsmasse für den Automobilsektor zur Reparatur oder zum Schutz von Untergründen. Kann mit einer speziellen Spritzpistole (Kittspritze Jetflow3) als Spray aufgetragen werden. Auch zum dauerhaften Schutz von Bauteilen gegen mechanische Schwingungen bestimmt. Nähte, Spalten und Anschlüsse im Metallbau an Rohren, Rinnen und Luftkanälen. Haftet ohne Grundierung auf fast allen Untergründen. Bei sehr porösem Untergrund Primer CS60 verwenden.



ZINK- UND BLEISIEGEL
Ist ein speziell entwickelter elastischer Klebstoff und Dichtstoff zum Verbinden und Abdichten von Bleiblech und Zink.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES

MISTER POLY&MORE





CS FLOOR & WALL

Elastischer, lösungsmittelfreier 1-Komponenten-Wand- und Bodenkleber auf MS-Polymerbasis. Zum Verkleben von Parkett und/oder Teppich (kein PVC) auf porösen und nicht porösen Oberflächen wie Beton, Zement, Anhydrit, Holz, Spanplatten, HPL, Metallen, HI-MACS® und Ähnlichem.



NEUE FORMEL!

MS PRIMER CS 60

NEUE FORMEL!

Transparenter, feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten-Primer auf Basis von MS-Polymer. Besonders geeignet für die Vorbehandlung von Holzrahmen und Oberflächen wie Holz, Stein und Beton. Umwelt- und menschenfreundlich!

KARTUSCHENPISTOLEN





AIRFLOW III
Aluminiumgehäuse für Kartuschen und Schlauchbeutels.
Automatische Entlüftungsventil und Druckregler 1-8 bar.



JETFLOW III BEUTEL
Federleicht Druckluft-Spritzpistole zur Verwendung mit spritzbarem MS-Polymer CS Spray in Kartuschen und Schlauchbeutels.



CHILTON
Kittspritze geeignet für -Kartuschen.



PRO 2000
Voll leichten Kunststoff Kartuschenpistole
für Kartuschen eingeschlossen.

MS FLOOR SACHET 3 KG



ELECTRAFLOW FLOORFIX
Akkubetrieben, für 3kg-Schlauchbeutel.
Die ideale Lösung zur effektiven Verleimung von Holz- und Parkettböden.

PRIVATE LABEL

QUALITÄT HAT IMMER EINEN NAMEN!

Zur Stärkung Ihrer Identität als Unternehmen kann Bijlard International seine Qualitätsprodukte mit Ihrem eigenen Logo und Namen versehen.

Natürlich gibt es Konkurrenz durch andere Anbieter ähnlicher Produkte, aber niemand hat Ihr einzigartiges Produkt. Das bedeutet: Bessere Margen im Verkauf mit dem Wissen, dass Bijlard International die Qualität des Produkts garantiert. Und natürlich – Made in Holland!

Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei Bijlard International und erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten!





GEV-EMICODE® EC 1 PLUS sehr emissionsarm

EMICODE

Saubere Luft in Innenräumen für Ihre Gesundheit und zum Schutz der Umwelt. Menschen verbringen immer mehr Zeit in Innenräumen. Daher werden die Luftqualität und die Emissionen von Installationsmaterialien auf Böden und Wänden immer wichtiger. Um ein gesundes Wohnumfeld zu gewährleisten, ist es wichtig, auf die Bestandteile von Bodenisoliermaterialien und Bauprodukten wie Dämmplatten, Klebstoffen und Dichtungen zu achten. Verlassen Sie sich auf Materialien mit dem EMICODE®-Label, um die Umwelt und die Gesundheit in Innenräumen sowie die Lufthygiene bestmöglich zu schützen. Diese Materialien weisen geringe Emissionen auf, erfüllen die strengsten Anforderungen und Standards und werden ständig von unabhängigen Prüfstellen überwacht. Dadurch garantiert EMICODE® über Jahre hinweg eine saubere und sichere Raumluftqualität für ein gesundes und angenehmes Raumklima .



MS FLOOR

Ist ein elastischer, lösemittelfreier 1-Komponenten Parkett Kleber auf MSP-Basis, der unter dem Einfluss der Luftfeuchtigkeit aushärtet. Zum Verleimen von Parkett auf allen möglichen Untergründen ohne Haftprimer. Geeignet für feuchte Räume. Geräuschabsorbierend und dauerhaft elastisch. Geeignet für Fußbodenheizung und Bodenkühlung. Wasserfrei, daher kein Aufquellen des Holzes.









MS 2K FLOOR

Der MS 2K FLOOR ist ein speziell entwickelter, umweltfreundlicher, superschneller 2-Komponenten-Klebstoff, der nach 2 Stunden vollständig belastbar ist. Dank seiner einzigartigen Formel ist der Klebstoff doppelt so stark, verhindert das Schwitzen und eignet sich auch zum Ausgleich von Höhenunterschieden zwischen Holz und Unterboden von bis zu 100 %. Zum Verkleben aller Arten von Parkett und Zwischenböden, bei denen es auf Schnelligkeit ankommt.

PVC GLUE FLOOR

PVC LIJM FLOOR ist ein lösungsmittelfreier PVC- und Vinylklebstoff auf Acrylbasis mit einer sehr hohen Anfangshaftung. Zum Verkleben von PVC-, Vinyl- und Gummibodenbelägen in Streifen und Fliesen auf den gängigsten Untergründen. Kann auch als Universalklebstoff für alle gängigen Arten von weichen und halbweichen Bodenbelägen für den Innenbereich auf Böden und Wänden verwendet werden. Sie können den PVC GLUE FLOOR mit dem neuen Sqraper ® A3 auftragen.

ACRYL FLOOR

Ist ein lösungsmittelfreier PVC- und Vinylklebstoff auf Acrylbasis mit einer sehr hohen Anfangshaftung. Zum Verkleben von PVC-, Vinyl- und Gummibodenbelägen in Streifen und Fliesen auf den meisten gängigen Untergründen. Auch als Universalklebstoff für alle gängigen Arten von weichen und halbweichen Bodenbelägen für den Innenbereich auf Böden und Wänden geeignet.



FUSSLEISTEN-KITT

Hochwertiger Kleber auf MS-Polymerbasis mit extrem hoher Anfangshaftung, z. B. zur Verleimung von Fußleisten und Brettern für Wände, Böden, Decken usw. Stempeln oder Klemmen ist nicht erforderlich.



New Formula

MS MULTIPRIMER FLOOR

NEW FORMULA!

Transparente, feuchtigkeitshärtende 1-Komponenten-Grundierung auf Basis von MS-Polymer. Zur Verstärkung stark saugender Böden und fester oder schluffiger Untergründe. Isocyanatfrei, also umwelt- und menschenfreundlich!



EPOXY SCHERM

2-Komponenten-Grundierung auf Epoxidharzbasis. Zum Versiegeln und/oder Verfestigen stark saugender und massiver oder geschliffener Untergründe. Besonders bei zu erwartender starker Beanspruchung. Kann auch als Abdichtung gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder Restfeuchte in Beton- und Estrichböden bis 7 CM-% dienen. Sofort mit PU2K oder MS-FLOOR verklebbar. Für Fußbodenheizung geeignet.



AQUA UNI PRIMER FLOOR

Dies ist eine gebrauchsfertige Grundierung auf Styrol-Acrylbasis zum Versiegeln und/oder Verstärken stark absorbierender und nicht absorbierender Oberflächen. Schnelltrocknend, universell einsetzbar, wasser- und alkalibeständig, lösungsmittelfrei, sehr geringer Verbrauch, für Fußbodenheizungen geeignet.



NAHTKLEBER

Wasserbeständiger weißer PVAc-Holzleim für alle Arten von Laminat- und Parkettböden, insbesondere in feuchten Räumen und im Außenbereich (insofern nicht den Witterungs-einflüssen ausgesetzt). Entspricht der Norm NEN-EN 204 D3. (DIN 68602D3) Schnell trocknend, nach Trocknung transparent. Öffnungszeit +/- 8 Minuten, Klemmzeit ca. 30-60 Minuten. Ungefüllt.



GAP FILLER FLOOR

Zum schnellen und ordnungsgemäßen Füllen von Hohlräumen unter Parkettböden aller Art, einschließlich aller Lamparkettböden ohne Austritt von Weichmachern. Auf allen möglichen Unterböden verwendbar. GAP FILLER FLOOR ist wasserfrei, wodurch sich das Holz nicht ausdehnt. Schalldämmend durch anhaltend elastischen Charakter. Für Fußbodenheizung geeignet.



EGALINE 10A FLOOR

Leicht verarbeitbarer und wasserfester selbstverlaufender Ausgleichsmörtel bis 10 mm auf Anhydritbasis. Geeignet für Fußbodenheizung und -kühlung.



BIJLARD UNTERGRUND

Trittschalldämpfender Untergrund auf Basis eines Kork-Kautschuk-Polyurethan-Granulat-Gemischs. Als trittschalldämpfender Untergrund geeignet, als wärmedämmender Untergrund verbessert er den Gehkomfort



PU 2K

Ist ein schneller, hochwertiger 2-Komponenten-Klebstoff auf Polyurethanbasis. Zum Verkleben von Parkett auf allen möglichen Untergründen, vorausgesetzt, diese sind ordnungsgemäß mit AQUA.UNI PRIMER, PU MULTI PRIMER oder EPOXY SCHERM behandelt. Kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden und ist für Feuchträume geeignet, jedoch nicht unter Wasser. PU 2K ist wasserfrei, sodass sich das Holz nicht ausdehnt. Geeignet für Fußbodenheizung und -kühlung.



SQRAPER® GLUECOMB

Der Sqraper® hat ein revolutionäres Design, nämlich eine scharfe Kante und einen rechten Winkel. Mit dieser Eigenschaft können Sie den Klebstoffbehälter praktisch leer schaben. Der Sqraper® ist in den Größen B3, B11 und B15 sowie in der neuen Größe A3 erhältlich! Er eignet sich ideal für PVC-Klebstoffe für Fußböden und Bijlard-Kontaktklebstoffe. Die Sqraper® sind glatter, gratfrei und weisen einen geringeren Widerstand auf, was das Verteilen erheblich vereinfacht.



SUPER BOND
Hochwertige 2-Komponenten-Superkleber mit Aktivator. Klebt bombenfest in 10 Sekunden.



PU-CLASSIC
Flüssiger, (see-)wasserfester 1-Komponenten-Polyurethan-Holzleim für drinnen und draußen. Zum Leimen von Holz und in Kombination mit anderen Materialien wie Metall, Beton und Kunststoff.



PU-2K-7 MIX
Sehr hochwertiger, professioneller, hochviskoser 2-Komponenten Klebstoff auf Polyurethanbasis. Universell, sehr stark, witterungs- und (see)wasserbeständig, kälte- und hitzebeständig, lösemittelfrei und spaltfüllend. Hervorragend geeignet zum Verkleben von schwer verklebbaren Materialien bzw. Materialkombinationen und zur Herstellung von Verbindungen, die äußerst belastbar oder für extreme Bedingungen geeignet sein müssen.



CARPETSPRAY 5920 ORIGINAL ANTI-RAFEL-SPRAY
Imprägniermittel zum Schnittfestmachen von gewebten Teppichen, Sisal, Kokosmatten etc.



LATEXKLEBER 330
60% natürlicher Latexgummikleber zur Verwendung mit Hart- und Weichfaserplatten, Textil, Filz, Furnier etc. Enthält keine organischen Lösemittel.



LACKLEIM V3
Lackleim auf der Kunstharzdispersionsbasis. Zum Verleimen von Multiplex, Fichtenholz, Spanplatten oder MDF auf flachem Untergrund aus Holz oder Melamin, das mit 1- oder 2-Komponentenlack lackiert wurde.



DISPERSIONSLEIM 12C
Dispersionsleim auf Kunstharzbasis für den Innenbereich. Zur Verleimen von Weich-PVC sowie harter Polystyren- und Polyesterfolie auf porösen Materialien.



HOTMELT HG 90 / HH 103
Hotmelt für Kantenanleimmaschine in Granulatform (HG 90) und für Holzher-Kantenanleimmaschine in Patronform (HH 103). Auf EVA-Basis.



HPL-PRIMER
Grundierung für HPL-Kantenband.
Zur Vorbehandlung von HPL-Kantenband. Vergrößert die Haftung des Hotmelts bei Verwendung einer Kantenanleimmaschine



MMA -MIX-BOND 3.4

Superschneller und extrem starker 2-Komponentenkleber auf Methylmethacrylatbasis. Universell verwendbar zum Verkleben und zur Reparatur von Materialien nahezu aller Art. Der Kleber bildet nach Aushärtung eine eisenstarke Verbindung, die Idiotensicher beständig ist.
Endstärke bis 300 kg/cm2! Wetter- und seewasserfest. Spaltfüllend bis 3 mm. Chemikalienbeständig. Lösemittelfrei. * Öffnungszeit 3-4 Minuten.



LEIMPINSEL

Lösemittel und wasserbeständige Leimpinsel.



LEIMSPARBEHÄLTER

Leimreservoir mit Pinsel, das nach Gebrauch verschlossen werden kann. 450 ml, 900 ml, 1,5 L und 3 L.



LEIMKLEMMEN

(Kunststoffklemmbacken) 100 en 150 mm.
Das Werkstück kann schnell und einfach mit einer Hand festgeklemmt und wieder abgelöst werden.



LEIMKLEMMEN

(Metallklemmbacken) 100 en 150 mm. Sehr gut geeignet für Schweiß- & Konstruktionsarbeiten.



MIXER

Hochwertiger Mischer für die optimale Vermischung von Bijlard PU-2K, Bijlard MS FLOOR BOOSTER und EGALINE.



LEIMAUFTRAGE-GERÄT EINSCHL. ROLLE

Zum gleichmäßigen und dosierten Auftragen von vielen Leimarten, z. B. weiße Holzleime und Kontaktkleber. Mit grauer Gummirolle oder orangefarbener Schwammrolle. Lieferbar in 72 mm, 150 mm und 180 mm.



DRUCKROLLEN 10 CM

Zum Pressen von gebundenem HPL auf das Substrat, um die Endfestigkeit der Verbindung zu erhöhen.



ANDRUCKROLLE EXTREME

Zum Andrucken der verleimten HPL-Platte auf dem Untergrund zur Erhöhung der Endstärke der Verbindung.



VAKUUMBEUTEL

Alle Vakuumbeutel sind aus 0,75 mm dickem, durchsichtigem und nahtlosem Polyurethan, mit C-Strip und Rohrverschlussprofilen. Sonstiger benötigter Zubehör gesondert lieferbar.
Vakuumbeutel mit abweichenden Abmessungen können von uns nach Maß angefertigt werden.

Polyurethan-Vakuumbeutel Abm. 250 x 160 cm
Polyurethan-Vakuumbeutel Abm. 310 x 160 cm
Polyurethan-Vakuumbeutel Abm. 370 x 160 cm

VAKUUMFOLIE UND ZUBEHÖR

Vakuumfolie 50 µ 1500mm. x 100m1, Rolle à 150 m²





VACUUM PUMPS

BVP60 Vacuum pump 6 m3/h
BVP60 Vacuum pump 10 m3/h
BVP250 Vacuum pump 25 m3/h
BVP250 Vacuum pump 40

SCHAUMSTOFFKLEBEBAND DOPPELSEITIG

0,82 x	19 mm	50m1	Spiegel
0.82 x	19 mm	50m1	zw.t 479
2.05 x	25 mm	25 m1	type 482
2.05 x	12 mm	25 m1	type 482

BIJLARD CS 60 KLEBEBAND

12 x 3 mtr 20 mtr schwarz

EINSEITIGES KLEBEBAND FÜR DEN MALERBEDARF

19 mm x 50 mtr type 583
25 mm x 50 mtr type 583
38 mm x 50 mtr type 583

DOPPELSEITIGES

Teppichklebeband
50 mm x 25 mtr type 893
Teppichklebeband
12 mm x 25 mtr type 899

YouTube

SIEHE UNSERE DEMONSTRATIONS-VIDEOS



Bijlard ist Vertriebspartner des italienischen Unternehmens Sait Abrasivi S.p.A., einem der weltweit größten Hersteller von Schleifmaterialien. Rollen, Streifen, Deltas, Schmalband, Breitband, Scheiben und Softpads.




SCHUUR-NET

Bijlard Schuur-net ist eine schnelle, wirtschaftliche und kostensparende, revolutionäre Schleiftechnologie. Bijlard Schuur-net-Produkte machen Schluss mit Staub und dem ewigen Volllaufen Ihres Schleifpapiers. Diese patentierte Konstruktion besteht aus einem feinen Netz aus Polyamidfäden, auf denen die Körnung angebracht ist.

BIJLARD®

PROFESSIONAL ADHESIVES

A BOND
YOU CAN TRUST

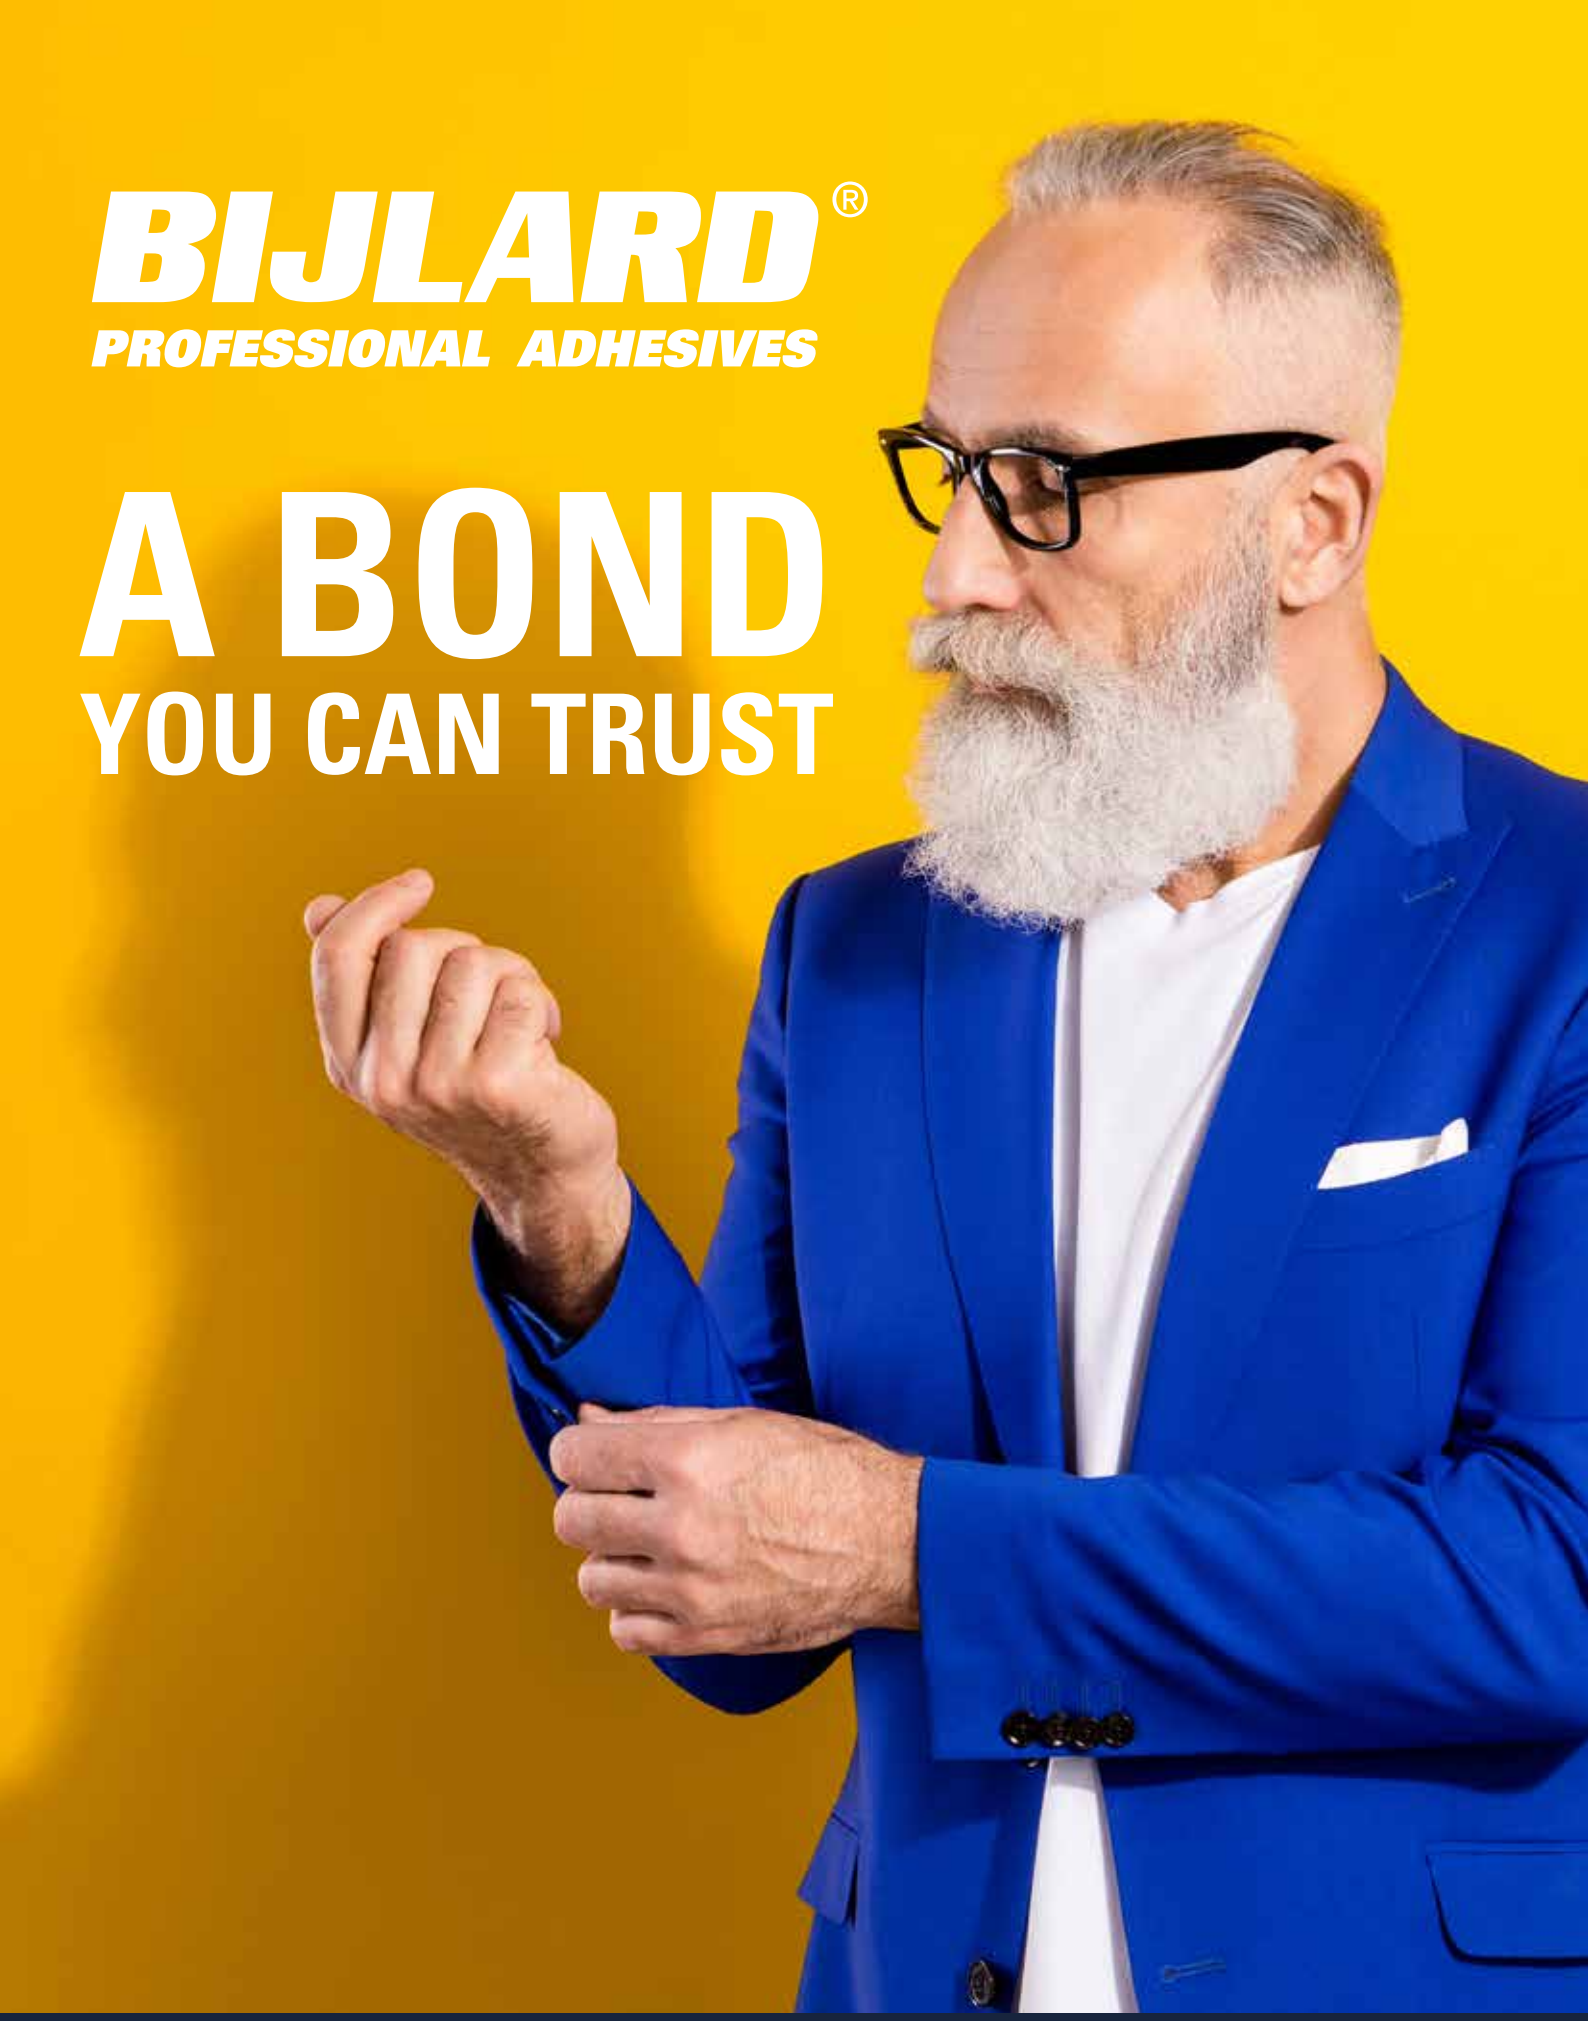

WWW.BIJLARD.COM

BIJLARD INTERNATIONAL - ZOETERMEER - THE NETHERLANDS TEL: +31 (0)79 - 343 75 38 - INFO@BIJLARD.COM

D