


# BIJLARD®

PROFESSIONAL ADHESIVES



[WWW.BIJLARD.COM](http://WWW.BIJLARD.COM)

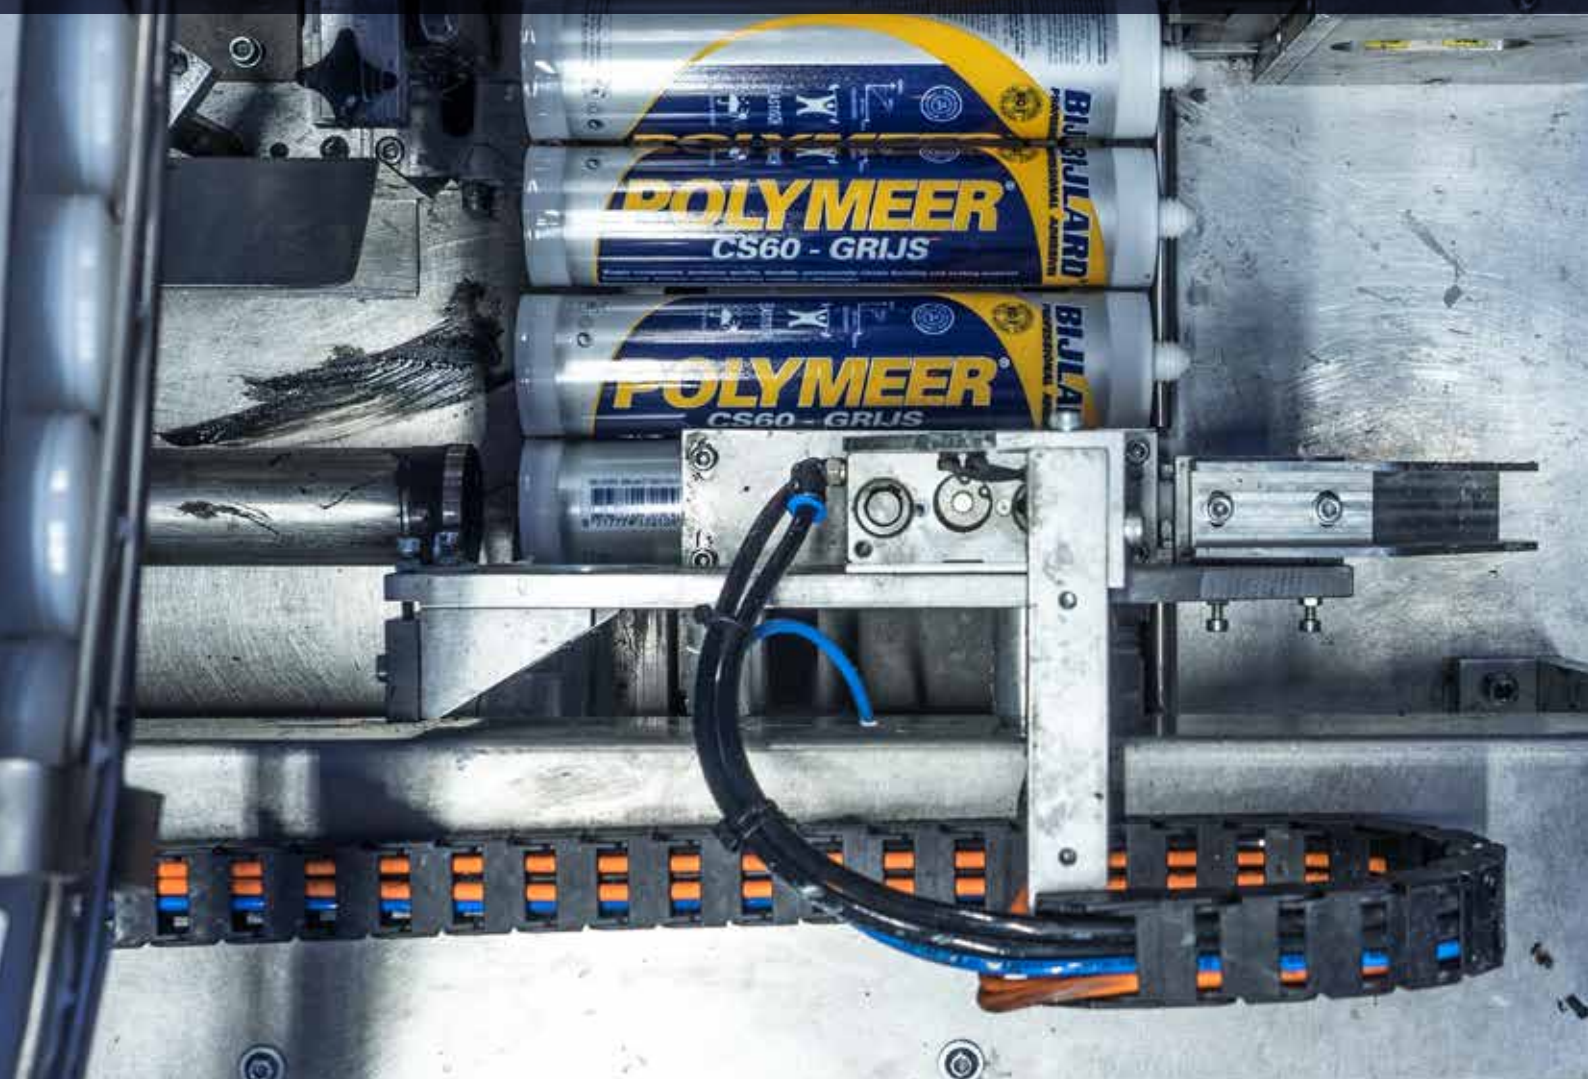

**BEZOEK ONZE FABRIEK  
EN ONTDEK 'HOW IT'S MADE'**





# INHOUD

■ Contactlijmen & Apparatuur	<i>pagina</i>	4
■ Reinigers, Verdunners & Ontvetters	<i>pagina</i>	8
■ Houtlijmen & Apparatuur	<i>pagina</i>	8
■ MS-Polymeer lijmen	<i>pagina</i>	10
■ Kitpistolen	<i>pagina</i>	12
■ Polyurethaanlijmen	<i>pagina</i>	13
■ FLOOR	<i>pagina</i>	14
■ Hotmelt	<i>pagina</i>	16
■ PVC / ABS Folielijm / MMA-lijm	<i>pagina</i>	17
■ Specials	<i>pagina</i>	18
■ Handgereedschap	<i>pagina</i>	19
■ Vacuümtechniek & Tapes	<i>pagina</i>	20
■ Schuurmaterialen	<i>pagina</i>	20
■ Colofon	<i>pagina</i>	22

## OVER ONS EN ONZE LIJMEN

Sinds 1956 ontwikkelt, produceert en verdeelt Bijlard International lijmen en kitten voor de professionele markt. Bijlard heeft in al die jaren een zeer trouwe klantenkring opgebouwd en veel klanten van het eerste uur gebruiken tot op de dag van vandaag tot volle tevredenheid onze producten.

Wij leveren lijmen die afgestemd zijn op de wensen van de klant. Ons eigen laboratorium staat garant voor de constante kwaliteit en ontwikkeling van nieuwe en nog betere producten. Ons assortiment bevat milieuvriendelijke, onge vulde, aromaat-vrije en gebruiksvriendelijke lijmen en kitten van uitzonderlijke kwaliteit. Onze producten vinden hun weg naar de houtverwerkende industrie, interieurbouw en vloerbranche. Met gratis advies op de werkvloer en mogelijkheden om productieprocessen goedkoper en/of efficiënter te laten verlopen is Bijlard méér dan een leverancier. Bijlard...laat je nooit meer los!

Klantgerichtheid, snelle levering en een uitstekende service zijn naast de kwaliteits- en milieueisen de belangrijkste pijlers van ons bedrijf.



# NEOPREEN CONTACTLIJMEN



**Aromaatzvrij**



**Aromaatzvrij**



**Ons gehele assortiment is uit voorraad leverbaar!**

## CONTACT KIT

Aromaatzvrije universele vloeibare contactlijm. Warmte bestendig tot +120°C. Verkambaar of verkwastbaar.

## CONTACT TIX

Aromaatzvrije universele tixotrope contactlijm. Druipt niet. Geschikt voor verticale toepassingen. Voorsmeren overbodig. Warmte bestendig tot +120°C.



**Aromaatzvrij**



**Aromaatzvrij**

## SPUITLIJM ROOD & TRANSPARENT

Verspuitbare transparante/rode aromaatzvrije universele contactlijm. Warmte bestendig tot +180°C. Hoge aanvangshechting en eindsterkte. Verspuitbaar met bovenbeker-pistool, drukvat of spuitinstallatie.



## SPUITLIJM 2514

Hoog hittebestendige +180°C verspuitbare contactlijm op basis van neopreenrubber. Speciaal voor o.a. vlaklijmen van HPL. Door zijn hoge aanvangshechting zeer geschikt voor o.a. postforming elementen.

## GIETLIJM 2921

Hoog hittebestendige +180°C contactlijm speciaal ontwikkeld voor het gebruik op een curtain coater (gietmachine) waarbij sprake is van zeer grote industriële productievolumes. Bevat toluen.

**Kijk op [www.bijlard.com](http://www.bijlard.com) voor de verschillende volumes**



## APPARATUUR



### MEMBRAANPOMP + WP III F PISTOOL

Membranepomp op statief voor het verspuiten van contactlijm (spuitlijm) uit 10L, 25L blik. 200L vat.



### DRUKVAT OP WIELEN + WP III F PISTOOL

Pneumatisch drukvat op wielen voor het verspuiten van contactlijm (spuitlijm).



### BOVENBEKER PISTOOL

Walther Pilot III F pistool met bovenbeker voor het verspuiten van contactlijm (spuitlijm).



# SBR CONTACTLIJMEN



## LIJMTANK 803 ROOD & TRANSPARANT

Aromaatvrije en hittebestendige +110°C contactlijm verpakt in een gebruiksklare lijmtank.

Verwerking zonder aansluiting op een compressor met een bij het systeem leverbare slang en professioneel spuitpistool. Een ideale oplossing voor het werken op locatie.

De lijm heeft een hoge aanvangshechting en een gunstige droog- en opentijd. In rode en transparante versie verkrijgbaar.

**Aromaatvrij**



## BIJLARD TRAPPENLIJM

Aromaatvrije en warmtebestendige +65°C contactlijm verpakt in een gebruiksklare lijmtank. Voor het lijmen van vele soorten vloerbedekking zoals tapijt op ondergronden van hout, beton of metaal.

Speciaal geschikt voor het verlijmen van materialen die direct vast moeten zitten en waarbij het niet mogelijk is gebruik te maken van klemmen of een pers, zoals bijvoorbeeld bij materialen onder spanning of gebogen werk, of voorwerpen die meteen belast en verwerkt moeten kunnen worden (b.v. productiewerk).

**Aromaatvrij**



**Aromaatvrij**



### LIJMSPRAY 0099 CLASSIC MIST SPRAY

Contactlijm in spuitbus zowel voor permanente als repositioneerbare verbindingen. De lijm kent een groot toepassings-gebied en is uitermate geschikt voor het lijmen van: bekledingsstoffen, vloerbedekking, tapijttegels, ondertapijt, schuimrubber, karton, papier, polystyreenschuim, textiel, vilt en isolatiematerialen in de bouw en binnenshuis. Spuitpatroon mist.

**Aromaatvrij**



### LIJMSPRAY 0023 HIGH TACK WEB SPRAY

Contactlijm in spuitbus met een hoge aanvangshechting. Uitermate geschikt voor het lijmen van vele meubileringschuimen zoals latex-, polyether- en polyurethaanschuimen. Alsmede toepasbaar voor het fixeren van ondertapijt, veel soorten tapijttegels en tapijt. Multi-instelbaar spuitbeeld. Spuitpatroon web.



### LIJMSPRAY B100 HEAVY DUTY WEB SPRAY

Contactlijm in spuitbus met een extreem hoge aanvangshechting. Voor het snel, schoon, gemakkelijk en economisch verlijmen en assembleren van materialen binnen de meubelstoffering of gerelateerde toepassingen tot +50 °C. Spuitpatroon web. Ideaal voor het verlijmen van latex, polyether en pu-schuim, vilt, stoffen papier, karton, vezelplaten, isolatiemateriaal onderling of op hout, steen, staal, etc. Multi-instelbaar spuitbeeld.

### SPUITLIJM 0099

Universele spuitlijm (contactlijm) uitermate geschikt voor het lijmen van bekledingsstoffen, Vloerbedekking, tapijttegels, ondertapijt, Schuimrubber (vlokken, zittingen, rugvullingen etc.)

### SPUITLIJM 0023

Spuitlijm (contactlijm) met een hoge aanvangshechting. Uitermate geschikt voor het lijmen van vele meubileringschuimen zoals latex-, polyether- en polyurethaanschuimen.

### SPUITLIJM 0044

Spuitlijm ontwikkeld t.b.v. schuimverlijmingen. Decoratieve doeleinden zowel permanente als tijdelijke hechting voor papier, karton, hout, textiel en diverse soorten kunststof.



## VERDUNNER

Voor het verdunnen van neopreen contactlijm, het reinigen en schoonmaken van de lijmondergronden, het verwijderen van lijmresten en het reinigen van gereedschap.

## VERDUNNER 901 T

Mengsel van oplosmiddelen specifiek samengesteld voor het gebruik bij Ankerweld Gietlijm 2921. Bevat Tolueen.



## CITRONEL

Biologische cleaner op basis van citrus-terpenen. Voor het ontvetten en reinigen van vele ondergronden en voor het verwijderen van contactlijm-, inkt-, olie- en vetresten.



## CLEANER CS 60

Professionele cleaner met zeer goede reinigende,- en ontvettende eigenschappen op basis van zuivere propanon. Cleaner CS 60 is uitstekend geschikt voor het verwijderen van alle natte lijmresten en vele opgedroogde lijmresten.



## HOUTLIJM 1KD2

Hoogwaardige witte houtlijm D2 voor binnentoepassingen. Transparant na droging. Ongevuld. Op basis van PVAc.  
\* Open tijd ± 8 minuten. Perstijd 1-2 uur.

## HOUTLIJM 1KD2 SNEL

Hoogwaardige zéér snel drogende witte houtlijm D2 voor binnentoepassingen. Transparant na droging. Ongevuld. Op basis van PVAc.  
\* Open tijd ± 5 minuten. Perstijd 5-10 minuten.



## RS 80 CLASSIC

Zeer hoogwaardige 2-componenten houtlijm. Voor het lijmen van dragende constructies en verbindingen van vele houtsoorten waaraan zeer hoge eisen worden gesteld. Op basis van resorcinol- en paraformaldehyde. \* Open tijd 10 minuten Perstijd 5 uur.



## & APPARATUUR



### HOUTLIJM EXPRESS 25

Hoogwaardige vochtbestendige geel gekleurde houtlijm uitermate geschikt voor het verlijmen van vuren en/of grenen. Ongevuld. Voldoet aan norm NEN-EN 204 D2. Op basis van PVAc.  
\*Open tijd  $\pm$  8 minuten. Perstijd 1-2 uur.

### HOUTLIJM 1KD3

Waterbestendige witte houtlijm. Waterbestendig volgens EN-norm 204 D3 (DIN 68602 B3). Sneldrogend. Transparant na droging. Ongevuld. Op basis van PVAc.  
\* Open tijd  $\pm$  8 minuten. Perstijd 30-60 minuten.



### HOUTLIJM 1KD3 SPRAY

Verspuitbare waterbestendige witte houtlijm. Waterbestendig volgens EN-norm 204 D3 (DIN 68602 B3) Droogt transparant op. Ongevuld. Op basis van PVAc. \* Open tijd  $\pm$  10 minuten. Perstijd 20 minuten.

### HOUTLIJM V7

Waterbestendige vormvaste houtlijm (D3). Met een snelle afbindtijd, die door zijn hardheid een uitstekende vormvastheid garandeert. Met finer doorslag remmend additief. Op basis van PVAc.  
\* Open tijd  $\pm$  10 minuten. Perstijd 20 minuten

### DRUKVAT A8 HOUTLIJM

Pneumatisch drukvat 8 liter voor het opbrengen van witte PVAc houtlijmen met universeel pistool. Accessoires voor onder andere vlak-, slis-, drevel-, groef-, pen en gat-, Lamello-, en veerverlijming zijn leverbaar. Geschikt voor Houtlijm 1KD2, 1KD2 Snel, Express 25, 1KD3, MP13 en 1KD4.

### DRUKVAT A12 HOUTLIJM SPRAY

Pneumatisch drukvat 12 liter voor het verspuiten van witte PVAc houtlijm met Walther Pilot 90 pistool. Speciaal geschikt voor het verspuiten van Houtlijm 1KD3 Spray en Houtlijm V7.

### HOUTLIJM 1KD4 MET KOMO

1-component weer- en zeewaterbestendige witte houtlijm (D4) op basis van PVAc. Transparant na droging. Ongevuld. Deze lijm voldoet aan de norm NEN EN 204 D4 en WATT 91 en is voorzien van het KOMO certificaat 'lijmen voor niet-dragende toepassingen'. Nr 32936.  
\* Open tijd  $\pm$  8 minuten. Perstijd 30-60 minuten.

### HOUTLIJM MP 13

Houtlijm D3 MP13 is hoog visceuze en waterbestendige witte houtlijm volgens EN-norm 204 D3 (DIN 68602 B3) Droogt transparant op. Ongevuld. Op basis van PVAc.  
\* Open tijd  $\pm$  10 minuten. Perstijd 30-60 minuten.



# MS-POLYMEER LIJMEN





### CS 40 TRANSPARANT

Transparante elastische overschilderbare lijm op basis van MS-polymeer. Voor zowel lijmen en afdichten van vrijwel alle in de bouw voorkomende materialen en (zelfs vochtige) ondergronden.

### CS 60

Elastische overschilderbare lijm op basis van MS-polymeer. Voor zowel lijmen, monteren en afdichten van vrijwel alle in de bouw voorkomende materialen en (zelfs vochtige) ondergronden.

### CS HIGH TACK

Elastische, overschilderbare montagelijm op basis van MS-polymeer met extreem hoge aanvangskleefkracht. Voor structurele verlijming van vrijwel alle in de bouw voorkomende materialen en (zelfs vochtige) ondergronden.

### CS SPRAY

Verspuitbare adichtingskit op basis van een MS-polymeer. Kan direct, zowel in een dunne streep als met een breder spuitpatroon, aangebracht worden. Kan eventueel nog nabewerkt of gemodelleerd worden met behulp van een kwast. Goed verdraagzaam met de gangbare lakken.

Direct (nat in nat) met een coating over te spuiten. Uitstekende hechting op metalen, primers en lakken. Snelle doorharding.



### PRIMER CS 60

Zwarte 1-component polyurethaan vocht uithardende primer. Speciaal geschikt is voor de voorbehandeling van houten rachelwerk en voor ondergronden zoals hout, steen en beton.

### PRIMER CS 60 SPECIAL

Transparante 1-component polyurethaan vocht uithardende primer. Speciaal geschikt is voor de voorbehandeling van houten rachelwerk en voor ondergronden zoals hout, steen en beton.

# Bijlard Floor & Wall



Dé ideale partner voor verlijming op vloer en wand. Bijlard CS Floor & Wall is een professionele, elastische, 1-komponent oplosmiddelvrije vloer en wandlijm op basis van MSP, welke uithardt onder invloed van de luchtvochtigheid.

[WWW.BIJLARD.COM](http://WWW.BIJLARD.COM)

BIJLARD INTERNATIONAL - ZOETERMEER - THE NETHERLANDS  
TEL: 0031 (0)79 - 343 75 38 - [INFO@BIJLARD.COM](mailto:INFO@BIJLARD.COM)

### CS FLOOR & WALL

Elastische, 1-component oplosmiddelvrije vloer en wandlijm op basis van MS-polymeer. Voor het lijmen van parket en/of tapijt (geen PVC) op zowel poreuze als niet-poreuze ondergronden zoals beton, cement, anhydrite, hout, spaanplaat, board, volkern, metalen, HI-MACS® e.d.

*Ook leverbaar in worst*



# KITPISTOLEN



## ELECTRAFLOW FLOOR-FIX

Accu aangedreven voor 3kg. worsten.  
De ideale oplossing voor het efficiënt verlijmen van hout- en parketvloeren.



## PRO 2000

Volledig gesloten lichtgewicht kunststof kitspuit voor kokers.



## H40

Metalen kitspuit op oliedruk, werkt zeer nauwkeurig voor kokers.




## POWERFLOW 600

Gesloten handkitspuit voor worsten.



## CHILTON

Kitspuit geschikt voor kokers.

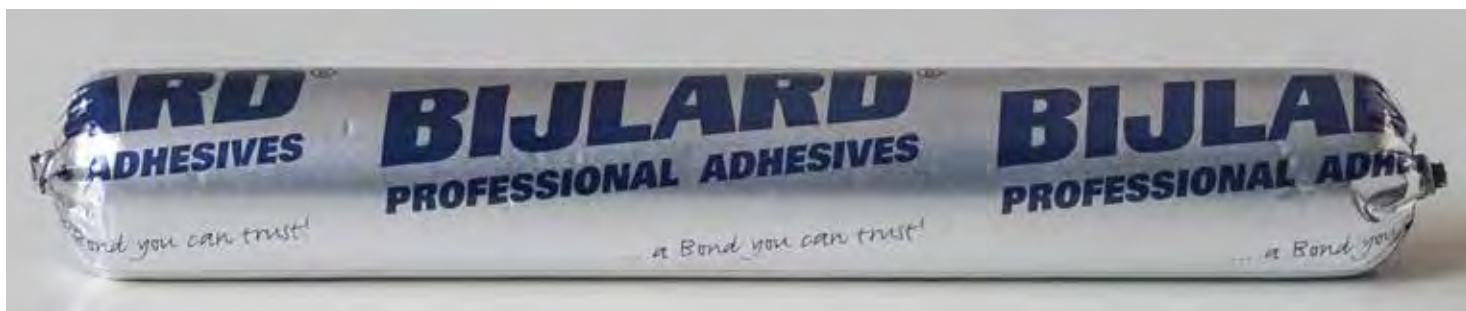

**Nieuwe generatie luchtkitspuiten voor kokers en worsten**



## AIRFLOW III

Aluminium behuizing voor kokers en worsten.  
Automatische ontluuchtings ventiel en drukregelaar 1-8bar.



## JETFLOW III

Lichtgewicht luchtkitspuit voor gebruik bij verspuitbare MS-Polymeer CS Spray in kokers en worsten.



## POLYURETHAANLIJMEN



### PU-TX

Tixotrope, (zee-) watervaste, 1-component polyurethaan houtlijm voor binnen en buiten. Druipt niet. Voor het lijmen van hout en in combinatie met andere materialen, zoals metaal, beton en kunststof.



### PU-CLASSIC

Vloeibare, (zee-) watervaste, 1-component polyurethaan houtlijm voor binnen en buiten. Voor het lijmen van hout en in combinatie met andere materialen, zoals metaal, beton en kunststof.



### PU-2K

Zeer hoogwaardige hoogvisceuze 2-componentenlijm op basis van polyurethaan. Uitermate geschikt voor verlijming van moeilijk verlijmbare materialen en/of materiaalcombinaties en het realiseren van verbindingen die zeer sterk of bestand moeten zijn tegen extreme omstandigheden.



### PU-BOND

Professionele spleetvullende, watervaste (D4) constructielijm op basis van polyurethaan. (Zee-) watervast volgens EN-norm 204 D4 (DIN 68602 B4) Door zijn enorme interne sterkte en zijn minimale volumeverandering geeft hij zelfs zonder klemmen een zeer hoge eindsterkte. Belastbaar tot 140 kg./cm<sup>2</sup>.

# FLOOR



## MS FLOOR

Is een elastische, 1-komponent oplosmiddelvrije parketlijm op basis van MSP, welke uithardt onder invloed van de luchtvochtigheid. Voor het verlijmen van parket op alle voorkomende ondervloeren zonder primer. Geschikt voor vochtige ruimtes. Geluidsabsorberend en blijvend elastisch. Geschikt voor vloerverwarming en -koeling. Watervrij waardoor er geen uitzetting van houdt optreedt.

# MS FLOOR



## PLINTENKIT

Hoogwaardige lijm op basis van MS Polymeer met extreem hoge aanvangshechting voor verlijming van bijvoorbeeld plinten, panelen voor wanden, vloeren, plafonds, enz. Stempelen of klemmen is niet nodig.



# BIJLARD VOOR ONDER DE VLOER



## PU 2K

Is een snelle hoogwaardige 2-komponenten lijm op basis van polyurethaan. Voor het lijmen van parket op alle voorkomende ondervloeren mits juist behandeld met AQUA UNI PRIMER, PU MULTI PRIMER of EPOXY SCHERM. Binnen en buiten toepasbaar en geschikt voor vochtige ruimtes, echter niet onder water. PU 2K is watervrij waardoor er geen uitzetting van hout optreedt. Geschikt voor vloerverwarming en koeling.



## PU MULTIPRIMER

1-komponent voorstrijkmiddel op basis van polyurethaan. Voor het afsluiten en/of het verstevigen van sterk zuigende en vaste of verzandende ondervloeren. Kan ook als afsluiting dienen tegen capillair optrekkend vocht of restvocht in betonvloeren en cementdekvloeren tot 4 CM procent (cementdekvloeren met vloerverwarming: 3 CM-procent). Direct te verlijmen met PU 2K of MS-FLOOR.



## NADENLIJM

Waterbestendige witte PVAc houtlijm voor alle soorten laminaat- en parketvloeren met name in vochtige ruimtes en buitentoepassingen, indien niet blootgesteld aan weersinvloeden. Voldoet aan norm NEN-EN 204 D3. (DIN 68602D3) Snel drogend, transparant na droging. Open tijd +/- 8 minuten klemtijd ca. 30-60 minuten. Ongevuld.



## EPOXY SCHERM

2-komponenten voorstrijkmiddel op basis van epoxy hars. Voor het afsluiten en/of het verstevigen van sterk zuigende en vaste of verzandende ondergronden. In het bijzonder daar waar hoge belasting te verwachten is. Kan ook als afsluiting dienen tegen capillair optrekkend vocht of restvocht in betonvloeren en cementdekvloeren tot 7 CM-%. Direct te verlijmen met PU2K of MS-FLOOR. Geschikt voor vloerverwarming.



## EGALINE 12

Licht verwerkbaar en waterbestendige zelf nivellerende egalisatiemortel tot 12mm. Geschikt voor vloerverwarming en koeling.

# HOTMELT



## HPL-PRIMER

Primer voor HPL-kantenband.  
Voor het voorbehandelen van HPL-kantenband. Vergroot de hechting van de hotmelt bij gebruik van een kantenaanlijmmachine.

## HOTMELT HG 90 / HH 103

Hotmelt voor kantenaanlijmmachine in granulaatvorm (HG 90)  
en voor Holzher-kantenaanlijmmachines in patroonvorm (HH 103).  
Op basis van EVA.





## PVC / ABS FOLIELIJM / MMA-LIJM



### LAKLIJM V3

Laklijm op basis van kunstharersdispersie.  
Voor kops verlijmen van multiplex, vuren, spaanplaat of MDF op een vlakke ondergrond van 1- of 2-component(en) gelakt hout of melamine.

### DISPERSIELIJM 12C

Dispersielijm op basis van kunstharers voor binnen toepassingen.  
Voor het verlijmen van zacht PVC, hard polystyreen- en polyester folie op poreuze materialen.

### MMA -MIX-BOND 3.4

Super snelle en extreem sterke 2-componentenlijm op basis van Methylmethacrylaat. Universeel toepasbaar voor het verlijmen en repareren van nagenoeg alle materialen. De lijm geeft na uitharding een taai-sterke verbinding die hufterproof is.  
Eindsterkte tot 300 kg/cm<sup>2</sup>! Weer- en zeewaterbestendig.  
Spleetvullend tot 3 mm. Chemicaliën bestendig. Oplosmiddelvrij.  
\* Open tijd 3-4 minuten.



# SPECIALS



## SUPER BOND

Hoogwaardige 2-componenten superlijm met activator. Verlijmt muurvast in 10 seconden.



## LATEXLIJM 330

60% natuurlijke latex rubberlijm voor gebruik bij hard- en zachtboard, textiel, vilt, fineer etc. Bevat geen organische oplosmiddelen.



## CARPETSpray 5920 ORIGINAL ANTI-RAFEL SPRAY

Impregneermiddel voor het snijvast maken van geweven tapijt, sisal, kokos, etc.



## HANDGEREEDSCHAP



### LIJM KLEBO 150MM

Lijmopbrengapparaat voor een perfecte dosering en gelijkmatige verspreiding van vloeibare contactlijm. Tijdswinst 30% en 20% minder lijmgebruik.



### LIJMOPBRENG-APPARAAT, INCL. ROL

Voor het gelijkmatig en gedoseerd opbrengen van vele lijmsorten waaronder witte houtlijm en contactlijmen. Met grijze rubberen of oranje sponsrol. Leverbaar in 72 mm, 150 mm en 180 mm.



### LIJMFIX

De lijmfix is een praktisch lijmopbrengapparaat voor het snel en gelijkmatig opbrengen van lijm op lijsten en latten.



### LIJMKRAAN ERGO 30

Zeer functionele kraan voor gebruik op de 25 kilo jerrycan. Voordelen: geen lijmverlies, niet meer tillen, eenvoudig doseerbaar, lekvrij, minder knoeien. Voorkomt stof en zaagsel in de lijm. Makkelijk te reinigen.



### LIJMKLEMMEN

(kunststof bekken) 100 en 150 mm. Het werkstuk kan snel én eenvoudig met één hand vastgeklemd en weer losgehaald worden.



### LIJMKLEMMEN

(metalen bekken) 100 en 150 mm. Zeer goed geschikt voor las- & constructiewerk.



### LIJMSPAARBUSSEN

Lijmreservoir met kwast die na gebruik afgesloten kan worden. 450 ml, 900 ml, 1,5 L en 3 L.



### LIJMKWASTEN

Oplosmiddel en water bestendige lijmkwasten.



### KUNSTSTOF BLAUW NO 1



### LIJMSPATEL BLAUW NO 1



### SQRAPER LIJMKAM B3 - B11 - B15.



### AANDRUKROL 10 CM

Voor het aandrukken van verlijmd h.p.l. op de ondergrond, met als doel de eindsterkte van de verbinding te verhogen.

# VACUÛMTECHNIEK, TAPES & SCHUURMATERIALEN



## VACUÛMZAKKEN

Alle vacuÛmzakken zijn vervaardigd van 0.75 mm dik transparant naadloos Polyurethaan en incl. C-strip + buis sluitprofielen. Alle overige benodigde accessoires zijn los leverbaar.

VacuÛmzakken met afwijkende maten zijn door ons op maat te maken.


Polyurethaan vacuÛmzak afm. 250 x 160 cm

Polyurethaan vacuÛmzak afm. 310 x 160 cm

Polyurethaan vacuÛmzak afm. 370 x 160 cm

## VACUÛMFOLIE EN TOEBEHOREN

VacuÛmfolie 50 mu 1500mm. x 100m1, rol á 150 m<sup>2</sup>

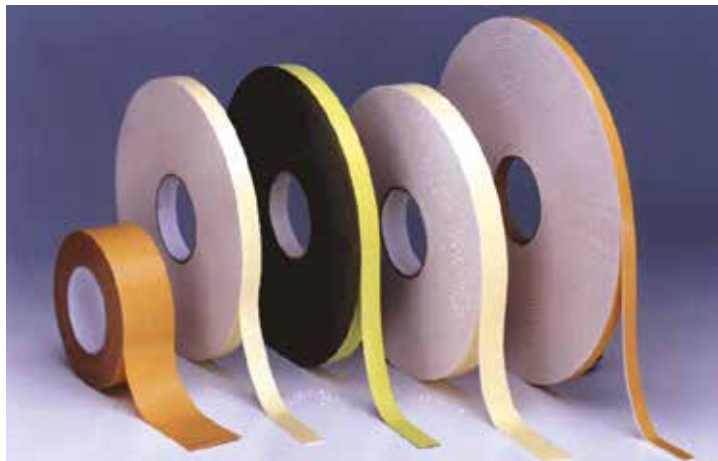

## FOAMTAPE DUBBELZIJDIG

0,82 x	19 mm	50m1	Spiegel
0.82 x	19 mm	50m1	zw.t 479
2.05 x	25 mm	25 m1	type 482
2.05 x	12 mm	25 m1	type 482

## BIJLARD CS 60 TAPE

12 x 3 mtr 20 mtr zwart

## ENKELZIJDIG SCHILDERSTAPE

19 mm x 50 mtr type 583

25 mm x 50 mtr type 583

38 mm x 50 mtr type 583

## DUBBELZIJDIG

**Tapijtkleefband**

50 mm x 25 mtr type 893

**Tapijtband**

12 mm x 25 mtr type 899



## VACUÛMPOMPEN

BVP60 VacuÛmpomp 6 m3/h

BVP100 VacuÛmpomp 10 m3/h

BVP250 VacuÛmpomp 25 m3/h

BVP400 VacuÛmpomp 40 m3/h



## SCHUUR-NET

Bijlard schuur-net is een snelle, efficiënte en kostenbesparende revolutionaire schuurtechnologie. Met de Bijlard Schuur-net producten kunt u stof en het voortdurend vollopen van uw schuurpapier voorgoed vaarwel zeggen. De gepatenteerde constructie bestaat uit een fijn netwerk van polyamide draadjes waar de korrel op aangebracht is.



# Exclusive

# Distributor Benelux

# BIJLARD®

PROFESSIONAL ADHESIVES



PREFERE LIJMEN  
voor dragende en niet-dragende constructies.



**Durante & Vivan**  
JOIN US IN EXCELLENCE

PU REACTIVE HOT MELT EN EVA HOT MELT



Bijlard is verdeler van het Italiaanse Sait Abrasivi S.p.A. Eén van de grootste schuurmiddelen producenten in de wereld. Rollen, stroken, delta's, smalbanden, breedbanden, schijven en soft pads.



**BIJLARD INTERNATIONAL**

Postbus 398  
2700 AJ Zoetermeer  
Nederland  
Tel: 0031 (0) 79 - 343 75 38  
Fax: 0031 (0) 79 - 343 75 39  
e-mail: info@bijlard.com

**WWW.BIJLARD.COM**



***Ons gehele assortiment is  
uit voorraad leverbaar!***

*Uitgave - januari 2017 - NL*



# SQRAPER®

## HAAL ALLES ERUIT!



*Innovatief!*

- ✓ Haakse hoek
- ✓ Braamvrij
- ✓ Kamt makkelijker
- ✓ Verbeterde gladheid
- ✓ Hogere slijtvastheid

I  BIJLARD



**FLOOR**

[WWW.BIJLARD.COM](http://WWW.BIJLARD.COM)