

BIJLARD®

PROFESSIONAL ADHESIVES



...laat je nooit meer los!

WWW.BIJLARD.COM

INHOUD

	Neopreen Contactlijmen, SBR contactlijmen en apparatuur	<i>pagina</i> 4
	Reinigers, verdunners en ontvetters	<i>pagina</i> 6
	Houtlijmen & Apparatuur	<i>pagina</i> 8
	Dynea	<i>pagina</i> 10
	Polyurethaanlijmen	<i>pagina</i> 11
	MS Polymeerlijmen	<i>pagina</i> 12
	Kitpistolen voor polymeerlijmen en vloerlijmen	<i>pagina</i> 14
	Private Label	<i>pagina</i> 15
	Bijlard FLOOR-assortiment	<i>pagina</i> 16
	Bijlard Specials	<i>pagina</i> 20
	Handgereedschap	<i>pagina</i> 21
	Vacüumtechniek en tapes	<i>pagina</i> 22
	Schuurpapier en toebehoren	<i>pagina</i> 23

COLOFON

BIJLARD INTERNATIONAL

Postbus 398
2700 AJ Zoetermeer
Nederland
Tel: +31 (0) 79 - 343 75 38
Fax: +31 (0) 79 - 343 75 39
e-mail: info@bijlard.com

WWW.BIJLARD.COM



Sinds 1956 ontwikkelt, produceert en verdeelt Bijlard International lijmen en katten voor de professionele markt. Bijlard heeft in al die jaren een zeer trouwe klantenkring opgebouwd en veel klanten van het eerste uur gebruiken tot op de dag van vandaag tot volle tevredenheid onze producten.

Wij leveren lijmen die afgestemd zijn op de wensen van de klant. Alle producten van Bijlard International staan onder een voortdurende kwaliteitscontrole van de afdeling Research & Development. Iedere menging wordt nauwkeurig gecontroleerd en geanalyseerd om u, als klant, het allerbeste product te kunnen leveren.

R & D is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe producten, productie-optimalisatie, recepturen en het testen van lijmen op nieuwe materialen. R & D steekt veel

energie in verbeteringen op het gebied van kwaliteit, kosten, verwerkingseigenschappen en producteigenschappen onder invloed van de steeds strenger wordende regelgeving.

Ons assortiment bevat milieuvriendelijke, ongepulveerde, aroma-vrije en gebruiksvriendelijke lijmen en katten van uitzonderlijke kwaliteit. Onze producten vinden hun weg naar de houtverwerkende industrie, interieurbouw en vloerbranche. Klanten met raad en daad op de werkvloer bijstaan en mogelijkheden om productieprocessen goedkoper en/of efficiënter te laten verlopen: Bijlard is méér dan een leverancier, wij zijn uw partner!

Klantgerichtheid, snelle levering en een uitstekende service zijn naast de kwaliteits- en milieueisen de belangrijkste pijlers van ons bedrijf.

SALES EN ACCOUNT MANAGERS



TED ENGELEN

Sales Manager

Tel: +31(0)6-22452747

ted@bijlard.com



RUPERT AGNES

Account Manager

Tel: +31(0)6-13069923

rupert@bijlard.com



SVEN WESTERHOLT

Account Manager

Tel: +31(0)6-20600395

sven@bijlard.com



DICK HEIJSTER

Account Manager

Tel: +31(0)-38826716

dick@bijlard.com



ILSE EMEIS

Account Manager

Tel: +31(0)6-13082232

ilse@bijlard.com

NEOPREEN CONTACTLIJMEN



Aromaatzvrij

CONTACT KIT

Aromaatzvrije universele vloeibare contactlijm. Warmtebestendig tot +120°C. Verkambaar of verkwastbaar.



Aromaatzvrij

CONTACT TIX

Aromaatzvrije universele tixotrope contactlijm. Druipt niet. Geschikt voor verticale toepassingen. Voorsmeren overbodig. Warmtebestendig tot +120°C.



Ons gehele assortiment is uit voorraad leverbaar!



Aromaatzvrij

SPUITLIJM ROOD & TRANSPARENT

Verspuitbare transparante/rode aromaatzvrije universele contactlijm. Warmtebestendig tot +180°C. Hoge aanvangshechting en eindsterkte. Verspuitbaar met bovenbeker-pistool, drukvat of spuitinstallatie.



Aromaatzvrij



SPUITLIJM 2514

Hoog hittebestendige +180°C verspuitbare contactlijm op basis van neopreenrubber. Speciaal voor o.a. vlaklijmen van HPL. Door zijn hoge aanvangshechting zeer geschikt voor o.a. postforming elementen.

GIETLIJM 2921

Hoog hittebestendige +180°C contactlijm speciaal ontwikkeld voor het gebruik op een curtain coater (gietsmachine) waarbij sprake is van zeer grote industriële productievolumes.

Kijk op www.bijlard.com voor de verschillende volumes



LIJMSPRAY 0099 CLASSIC MIST SPRAY

Contactlijm in spuitbus zowel voor permanente als repositioneerbare verbindingen.

De lijm kent een groot toepassingsgebied en is uitermate geschikt voor het lijmen van: bekledingsstoffen, vloerbedekking, tapijttegels, ondertapijt, schuimrubber, karton, papier, polystyreeschuim, textiel, vilt en isolatiematerialen in de bouw en binnenshuis.

Afbeelding Spuitpatroon mist.



LIJMSPRAY 0023 HIGH TACK WEB SPRAY

Contactlijm in spuitbus met een hoge aanvangshechting. Uitermate geschikt voor het lijmen van vele meubileringschuimen zoals latex-, polyether- en polyurethaanschuimen. Alsmede toepasbaar voor het fixeren van ondertapijt, veel soorten tapijttegels en tapijt. Multi-instelbaar spuitbeeld. Spuitpatroon web.



LIJMSPRAY B100 HEAVY DUTY WEB SPRAY

Contactlijm in spuitbus met een extreem hoge aanvangshechting. Voor het snel, schoon, gemakkelijk en economisch verlijmen en assembleren van materialen binnen de meubelstoffering of gerelateerde toepassingen tot +50 °C.

Spuitpatroon web. Ideaal voor het verlijmen van latex, polyether en pu-schuim, vilt, stoffen papier, karton, vezelplaten, isolatiemateriaal onderling of op hout, steen, staal, etc. Multi-instelbaar spuitbeeld.



LIJMTANK 803

Aromaattvrije en hittebestendige +110°C contactlijm verpakt in een gebruiksklare lijmtank. Verwerking zonder aansluiting op een compressor. Een ideale oplossing voor het werken op locatie. De lijm heeft een hoge aanvangshechting en een gunstige droog- en opentijd. In rode en transparante versie verkrijgbaar.

SPUITLIJM 0099

Universele spuitlijm (contactlijm) uitermate geschikt voor het lijmen van bekledingstoffen, Vloerbedekking, tapijttegels, ondertapijt, Schuimrubber (vlokken, zittingen, rugvullingen etc.)

SPUITLIJM 0023

Spuitlijm (contactlijm) met een hoge aanvangshechting. Uitermate geschikt voor het lijmen van vele meubilerings-schuimen zoals latex-, polyether- en polyurethaanschuimen.

SPUITLIJM 0044

Spuitlijm op basis van synthetische rubber. De lijm is o.a. ontwikkeld t.b.v. schuimverlijmingen. Decoratieve doeleinden zowel permanente als tijdelijke hechting voor papier, karton, hout, textiel en diverse soorten kunststof.

APPARATUUR



WP III F PISTOOL BOVENBEKER PISTOOL

Walther Pilot III F pistool met bovenbeker voor het verspuiten van contactlijm (sputlijm).



MEMBRAANPOMP + WP III F PISTOOL

Membraanpomp op statief voor het verspuiten van contactlijm (sputlijm) uit 10L, 25L blik. 200L vat.



DRUKVAT OP WIELEN + WP III F PISTOOL

Pneumatisch drukvat op wielen voor het verspuiten van contactlijm (sputlijm).

REINIGERS & VERDUNNERS



VERDUNNER

Voor het verdunnen van neopreen contactlijm, het reinigen en schoonmaken van de lijmondergronden, het verwijderen van lijmresten en het reinigen van gereedschap.

VERDUNNER 901 T

Mengsel van oplosmiddelen specifiek samengesteld voor het gebruik bij Gietlijm 2921. Bevat Tolueen.



CITRONEL

Biologische cleaner op basis van citrus-terpenen. Voor het ontvetten en reinigen van vele ondergronden en voor het verwijderen van contactlijm-, inkt-, olie- en vetresten.



CLEANER CS 60

Professionele cleaner met zeer goede reinigende,- en ontvettende eigenschappen op basis van zuivere propanon. Cleaner CS 60 is uitstekend geschikt voor het verwijderen van alle natte lijmresten en vele opgedroogde lijmresten.



**TOPKWALITEIT
DOOR EN VOOR
PROFESSIONALS**

WWW.BIJLARD.COM

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES

BIJLARD INTERNATIONAL - ZOETERMEER - THE NETHERLANDS
TEL: +31 (0)79 - 343 75 38 - INFO@BIJLARD.COM

HOUTLIJMEN & APPARATUUR



HOUTLIJM 1KD2

Hoogwaardige witte houtlijm D2 voor binnentoepassingen. Transparant na droging. Ongevuld. Op basis van PVAc.

* Open tijd ± 8 minuten. Perstijd 1-2 uur.

HOUTLIJM 1KD2 SNEL

Hoogwaardige Zéér sneldrogende witte houtlijm D2 voor binnentoepassingen. Transparant na droging. Ongevuld. Op basis van PVAc.

* Open tijd ± 5 minuten. Perstijd 5-10 minuten.

HOUTLIJM EXPRESS 25

Hoogwaardige vochtbestendige geel gekleurde houtlijm uitermate geschikt voor het verlijmen van vuren en/of grenen. Ongevuld. Voldoet aan norm NEN-EN 204 D2. Op basis van PVAc.

* Open tijd ± 8 minuten. Perstijd 1-2 uur.

HOUTLIJM 1KD3

Waterbestendige witte houtlijm.

Waterbestendig volgens EN-norm 204 D3 (DIN 68602 B3). Sneldrogend. Transparant na droging. Ongevuld. Op basis van PVAc.

* Open tijd ± 8 minuten. Perstijd 30-60 minuten.

HOUTLIJM 1KD4 MET KOMO

1-component weer- en zeewaterbestendige witte houtlijm (D4) op basis van PVAc.

Transparant na droging. Ongevuld. Deze lijm voldoet aan de norm NEN EN 204 D4 en WATT 91 en is voorzien van het KOMO certificaat 'lijmen voor niet-dragende toepassingen'. Nr 32936.

* Open tijd ± 8 minuten. Perstijd 30-60 minuten.

APPARATUUR

< DRUKVAT A8 HOUTLIJM SPRAY

Pneumatisch drukvat 8 liter voor het opbrengen van witte PVAc houtlijmen met universeel pistool. Accessoires voor onder andere vlak-, slis-, drevel-, groef-, pen en gat-, Lamello-, en veerverlijming zijn leverbaar. Geschikt voor Houtlijm 1KD2, 1KD2 Snel, Express 25, 1KD3, MP 13 en 1KD4.

> DRUKVAT A12 HOUTLIJM SPRAY

Pneumatisch drukvat 12 liter voor het verspuiten van witte PVAc houtlijm. Speciaal geschikt voor het verspuiten van Houtlijm 1KD3 Spray en Houtlijm V7.





HOUTLIJM 1KD3 SPRAY

Verspuitbare waterbestendige witte houtlijm. Waterbestendig volgens EN-norm 204 D3 (DIN 68602 B3) Droogt transparant op. Ongevuld. Op basis van PVAc.

** Open tijd ± 10 minuten. Perstijd 20 minuten.*



HOUTLIJM MP13

Houtlijm MP13 is hoog-visceuze, waterbestendige witte houtlijm (D3), volgens EN-norm 204 D3 (DIN 68602 B3). Kan uitstekend worden gebruikt in een lijmwals. Droogt transparant op. Ongevuld. Op basis van PVAc.

** Open tijd ± 10 minuten. Perstijd 30-60 minuten.*



HOUTLIJM V7

Waterbestendige vormvaste houtlijm (D3). Met een snelle afbindtijd, die door zijn hardheid een uitstekende vormvastheid garandeert. Met fijnere doorslag remmend additief. Op basis van PVAc.

** Open tijd ± 10 minuten. Perstijd 20 minuten*



RS 80 CLASSIC

Zeer hoogwaardige 2-componenten houtlijm. Voor het lijmen van dragende constructies en verbindingen van vele houtsoorten waaraan zeer hoge eisen worden gesteld. Op basis van resorcinol- en paraformaldehyde.

** Open tijd 10 minuten. Perstijd 5 uur.*



**VOLG ONS
OP
FACEBOOK**

Bijlard International is sinds 2012 agent en distributeur van het gerenommeerde merk Dynea.

Bijlard levert voornamelijk Prefere lijmen voor industriële en houtverwerkende bedrijven, voor dragende en niet-dragende constructies. De lijmen zijn bij voorkeur geschikt om snel constructies aan elkaar te verlijmen, dat kan variëren van 30 tot 180 seconden.

Prefere vult het uitgebreide assortiment houtlijmen van Bijlard Int. uitstekend aan met MUF-, UF- en EPI-lijmen en wij zijn het oor en oog van Dynea in de Benelux. Door de intensieve samenwerking komt men tot een perfect product voor de eindverbruikers.



*Dedicated to Wood
Adhesives*

MEER OVER DYNEA

We innoveren, ontwikkelen, produceren en verkopen houtlijmsoorten voor klanten in Europa. Onze samenstellingen variëren van aminoharsen tot polyurethaansoorten, emulsiopolymeren en hotmelt-lijmen. Met onze diepgaande chemische expertise en decennia ervaring leveren wij complete en hoogwaardige chemische oplossingen, waaronder lijmen, apparatuur, gereedschap, software en consulting services.

Naast de speciale houtlijmen leveren we ook additieven aan de coatingindustrie, gietharsen, isolatieharsen en andere gerelateerde producten.

Onze activiteiten zijn onder meer:

- Houtlijmoplossingen, -technologieën en -services
- Industriële coatingadditieven
- Ontwerp en licentieverlening voor een fabriek voor formaldehydeproductie.
- Services, waaronder tankreinigingsservices, analyseservices, services op het gebied van chemische regelgeving en maakloonservices.

Dynea is een zelfstandig bedrijf en volledig in eigendom bij particuliere Noorse investeerders, het management en de werknemers. De totale omzet bedroeg circa 950 miljoen NOK (110 miljoen euro) in 2014 en we verkochten ongeveer 150.000 metrieke ton aan producten. Dynea heeft ongeveer 200 enthousiaste lijmprofessionals in dienst.

We kunnen terugkijken op een lange geschiedenis, tot 1947. Tot 2000 was het bedrijf onderdeel van de beursgenoteerde industriegroep Dyno, waar het de chemische tak van de groep vormde. In 2000 werd het bedrijf een onderdeel van de nieuw gevormde Dynea Group, waarbij de hars- en lijmactiviteiten van Dyno, Neste Chemicals en Perstorp werden samengevoegd. De Dynea Group werd in delen ontmanteld en verkocht in de periode van 2007 tot 2013, toen het huidige Dynea werd opgericht en verkocht aan Eltek Holding in Noorwegen.

WAAR ZIJN WIJ ACTIEF

Wij zijn een marktleider op de Europese houtlijmmarkt en hebben een brede portfolio van lijmsorten voor de houtverwerkende industrie. We verkopen ook aan klanten in Azië, Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. Het hoofdkantoor en de belangrijkste locatie van Dynea is in Lillestrøm, Noorwegen. Andere locaties zijn onder meer Dynea Hongarije en Nordalim (Denemarken). Bovendien hebben we maakloonproductie/contractproductie in Duitsland, Finland, Nederland, Oostenrijk en Italië.

Voor meer informatie over onze producten neemt u contact op met Ted Engelen, Sales Manager Bijlard International.

Telefoon: +31 (0)6 – 22 45 27 47
E-mail: ted@bijlard.com





PU-TX

Tixotrope, (zee-) watervaste, 1-component polyurethaan houtlijm voor binnen en buiten. Druipt niet. Voor het lijmen van hout en in combinatie met andere materialen, zoals metaal, beton en kunststof.



PU-CLASSIC

Vloeibare, (zee-) watervaste, 1-component polyurethaan houtlijm voor binnen en buiten. Voor het lijmen van hout en in combinatie met andere materialen, zoals metaal, beton en kunststof.



PU-BOND

Professionele spleetvullende, watervaste (D4) constructielijm op basis van polyurethaan. (Zee-)watervast volgens EN-norm 204 D4 (DIN 68602 B4) Door zijn enorme interne sterkte en zijn minimale volumeverandering geeft hij zelfs zonder klemmen een zeer hoge eindsterkte. Belastbaar tot 140 kg./cm².



PU-2K

Zeer hoogwaardige hoogvisceuze 2-componentenlijm op basis van polyurethaan. Uitermate geschikt voor verlijming van moeilijk verlijmbare materialen en/of materiaalcombinaties en het realiseren van verbindingen die zeer sterk of bestand moeten zijn tegen extreme omstandigheden.



PU-2K-7 MIX

Zeer hoogwaardige professionele hoog visceuze 2-componentenlijm op basis van polyurethaan. Universeel, zeer sterk, weer- en (zee) waterbestendig, koude- en hittebestendig, oplosmiddelvrij en spleetvullend. Uitermate geschikt voor moeilijk verlijmbare materialen en materiaalcombinaties en het realiseren van verbindingen die zeer sterk of bestand tegen extreme omstandigheden moeten zijn.

MS-POLYMEER LIJMEN



CS 40 TRANSPARANT

Transparante elastische overschilderbare lijm op basis van MS-polymeer. Voor zowel lijmen en afdichten van vrijwel alle in de bouw voorkomende materialen en (zelfs vochtige) ondergronden.



CS 60

Elastische overschilderbare lijm op basis van MS-polymeer. Voor zowel lijmen, monteren en afdichten van vrijwel alle in de bouw voorkomende materialen en (zelfs vochtige) ondergronden.



CS HIGH TACK

Elastische, overschilderbare montagelijm op basis van MS-polymeer met extreem hoge aanvangsleeftijd. Voor structurele verlijming van vrijwel alle in de bouw voorkomende materialen en (zelfs vochtige) ondergronden.




GLAZING 2.0 SEALANT

Een professionele duurzame, zeer goed UV bestendige, elastische, droog afmesbare en overschilderbare beglazingsskit op basis van MSP. Voor topafdicthting en hielafdicthting in beglazingssystemen, volgens NPR 3577 van enkel glas, dubbel glas, gelaagd glas, inbraakwerend glas en zelfreinigende beglazing. Voor het afdichten van aansluitvoegen welke achteraf overschilderd kunnen worden en voor reparaties aan bestaande voegen op basis van MSP.



STONEFLEX VOEGKIT

Deze kit heeft een specifieke cementstructuur, waardoor hij opgaat in zijn omgeving. Door zijn elastische eigenschappen kan hij blijvende beweging opvangen is daardoor uitstekend geschikt voor alle voorkomende aansluit- en dilatatievoegen, zoals voegen tussen gevelementen, aansluitvoegen rondom kozijnen, dilatatievoegen in metselwerk, beton, etc.



SPRAY SEALANT

Een hoogwaardige afdichtingskit voor o.a. de automotive-sector t.b.v. reparaties of bescherming van ondergronden. Kan met behulp van een speciaal spuitpistool (kitspuit Jetflow3) als een spray worden aangebracht. Tevens bestemd voor het duurzaam beschermen van bouwdeelen tegen mechanische trillingen. Naden kieren en aansluitingen in de metaalbouw rond pijpen, goten en luchtkanalen. Hecht zonder primer op vrijwel elke ondergrond. Mocht de ondergrond zeer poreus zijn, dan primer CS60 gebruiken.



CS FLOOR & WALL

Elastische, 1-component oplosmiddelvrije vloer en wandlijm op basis van MS-polymeer.

Voor het lijmen van parket en/of tapijt (geen PVC) op zowel poreuze als niet-poreuze ondergronden zoals beton, cement, anhydrite, hout, spaanplaat, board, volkern, metalen, HI-MACS® e.d.



PRIMER CS 60


Zwarte 1-component polyurethaan vocht uithardende primer. Speciaal geschikt is voor de voorbehandeling van houten rachelwerk en voor ondergronden zoals hout, steen en beton.



PRIMER CS 60 SPECIAL

Transparante 1-component polyurethaan vocht uithardende primer. Speciaal geschikt is voor de voorbehandeling van houten rachelwerk en voor ondergronden zoals hout, steen en beton.

WWW.BIJLARD.COM

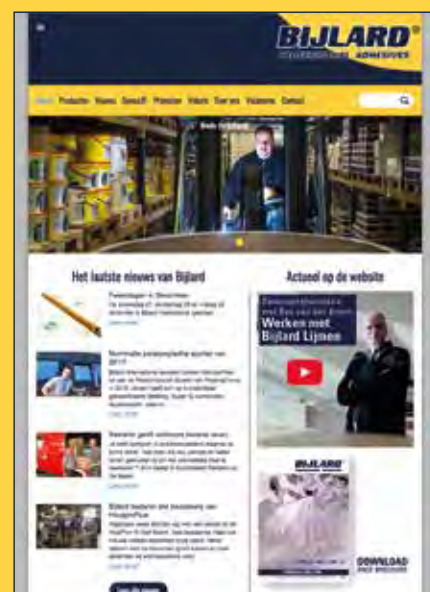

KITPISTOLEN



PRO 2000

Volledig gesloten lichtgewicht kunststof kitspuit voor kokers.



CHILTON

Professionele kitspuit geschikt voor 310 ml kokers.



Nieuwe generatie luchtkitspuiten voor kokers en worsten



ELECTRAFLOW FLOOR-FIX

Accu aangedreven lijmpistool, geschikt voor worsten van 3 kg. De ideale oplossing voor het efficiënt en arbo-technisch verantwoord verlijmen van hout- en parketvloeren.



AIRFLOW III

Aluminium behuizing voor kokers en worsten. Automatische ontluuchtings ventiel en drukregelaar 1-8bar.



JETFLOW III

Lichtgewicht luchtkitspuit voor gebruik bij verspuitbare MS-Polymeer CS Spray in kokers en worsten.



PRIVATE LABEL



KWALITEIT ZIT ALTIJD IN DE NAAM!

Ter ondersteuning van uw eigen huisstijl, is het mogelijk de kwaliteitsproducten van Bijlard International van uw eigen logo en naam te voorzien.

Natuurlijk is er concurrentie van andere aanbieders van vergelijkbare producten, maar er is niemand die uw unieke product heeft. Mooiere verkoopmarges met de wetenschap dat de kwaliteit van het product gewaarborgd is door Bijlard International. En...Made in Holland! natuurlijk.

Neem contact op met uw accountmanager van Bijlard International en vraag naar de mogelijkheden!



GEV EMICODE

Schone lucht binnenshuis voor uw gezondheid en ter bescherming van het milieu.

Mensen brengen steeds meer tijd binnenshuis door. Daarom wordt de luchtkwaliteit en uitstoot van installatiemateriaal op vloeren en wanden steeds belangrijker.

Om een gezonde leefomgeving te verzekeren, is het belangrijk aandacht te besteden aan de bestanddelen van vloerisolatiemateriaal en bouwproducten zoals isolatiepanelen, lijmen en afsluitingen. Vertrouw op materialen met het EMICODE® label om de gezondheid en luchthygiëne in de omgeving en binnenshuis zo goed mogelijk te beschermen. Deze materialen hebben een lage uitstoot, voldoen aan de strengste eisen en normen en worden constant gecontroleerd door onafhankelijke inspectie-organisaties. Hierdoor garandeert EMICODE® jarenlang een schone en veilige luchtkwaliteit binnenshuis, voor een gezond en comfortabel binnenklimaat.



MS FLOOR

Een elastische, 1-komponent oplosmiddelvrije parketlijm op basis van MSP, welke uithardt onder invloed van de luchtvochtigheid. Voor het verlijmen van parket op alle voorkomende ondervloeren zonder primer. Geschikt voor vochtige ruimtes. Geluidsabsorberend en blijvend elastisch. Geschikt voor vloerverwarming en -koeling. Watervrij waardoor er geen uitzetting van hout optreedt.



MS FLOOR BOOSTER

De Booster is een speciaal ontwikkelde milieuvriendelijke super-snelle activator die de doordroging van MSP's terugbrengt tot wel 45 minuten. De Booster is onder andere te gebruiken in de MS-FLOOR. Tevens bij lagere temperaturen te gebruiken.



GAP FILLER FLOOR

Voor het snel en deugdelijk opvullen van storende holle ruimtes onder alle soorten parket, inclusief alle tapis vloeren, zonder weekmaker uittreding. Toepasbaar op alle voorkomende ondervloeren. GAP FILLER FLOOR is watervrij waardoor er geen uitzetting van hout optreedt. Geluidsabsorberend door blijvend elastisch karakter. Geschikt voor vloerverwarming.



FLEXX FLOOR

Een elastische, 1-komponent nadenlijm op basis van MSP. Speciaal voor het kraakvrij verlijmen van alle soorten laminaat- en parketvloeren. Door de elasticiteit van de FLEXX FLOOR worden natuurlijke spanningen van de houten vloer op een juiste manier opgevangen.



PLINTENKIT FLOOR

Hoogwaardige lijm op basis van MSP met extreem hoge aanvangshechting voor verlijming van bijvoorbeeld plinten, panelen voor wanden, vloeren, plafonds, enz. Stempelen of klemmen is niet nodig.



NADENLIJM FLOOR

Waterbestendige witte PVAc houtlijm voor alle soorten laminaat- en parketvloeren met name in vochtige ruimtes en buitentoepassingen, indien niet blootgesteld aan weersinvloeden. Voldoet aan norm NEN-EN 204 D3. (DIN 68602D3) Sneldrogend, transparant na droging. Open tijd +/- 8 minuten klemtijd ca. 30-60 minuten. Onge vuld.



SQRAPER® LIJMKAM

De Sqraper® heeft een revolutionair ontwerp, namelijk een scherpe en een haakse hoek. Met de laatstgenoemde eigenschap kunt u de lijmmemmer zo goed als leeg schrapen, waardoor u minder restafval en dus een hogere opbrengst per emmer heeft. De Sqraper® is er in drie vertandingen: B3, B11 en B15. De Sqraper® heeft een verbeterde gladheid, is braamvrij en heeft minder last van weerstand waardoor het uitsmeren aanzienlijk wordt vereenvoudigd.



EPOXY SCHERM FLOOR

2-komponenten voorstrijkmiddel op basis van epoxy hars. Voor het afsluiten en/of het verstevigen van sterk zuigende en vaste of verzandende ondergronden. In het bijzonder daar waar hoge belasting te verwachten is. Kan ook als afsluiting dienen tegen capillair optrekkend vocht of restvocht in betonvloeren en cementdekvloeren tot 7 CM-%. Direct te verlijmen met PU2K of MS-FLOOR. Geschikt voor vloerverwarming.



PU 2K FLOOR

Is een snelle hoogwaardige 2-komponenten lijm op basis van polyurethaan. Voor het lijmen van parket op alle voorkomende ondervloeren mits juist behandeld met AQUA UNI PRIMER, PU MULTI PRIMER of EPOXY SCHERM. Binnen en buiten toepasbaar en geschikt voor vochtige ruimtes, echter niet onder water. PU 2K is watervrij waardoor er geen uitzetting van hout optreedt. Geschikt voor vloerverwarming en koeling.



PU MULTIPRIMER FLOOR

1-komponent voorstrijkmiddel op basis van polyurethaan. Voor het afsluiten en/of het verstevigen van sterk zuigende en vaste of verzandende ondervloeren. Kan ook als afsluiting dienen tegen capillair optrekkend vocht of restvocht in betonvloeren en cementdekvloeren tot 4 CM procent (cementdekvloeren met vloerverwarming: 3 CM-procent). Direct te verlijmen met PU 2K of MS-FLOOR.



AQUA UNI PRIMER FLOOR

Is een kant en klaar voorstrijkmiddel op basis van Styreen Acrylaat, voor het afsluiten en/of verstevigen van sterk zuigende en niet zuigende ondergronden. Snel drogend, universeel toepasbaar, water- en alkalibestendig, oplosmiddelvrij, zeer laag verbruik, inzetbaar voor vloerverwarming.



EGALINE 12 FLOOR

Licht verwerkbare en waterbestendige zelf nivellerende egalisatiemortel tot 12mm. Geschikt voor vloerverwarming en koeling.



BIJLARD ONDERVLOER

Een contactgeluid dempende ondervloer op basis van kurk-rubber polyurethaan granulaat mengsel. Geschikt als contactgeluiddempende onderlaag en als warmte-isolerende onderlaag, het verbetert daardoor het loopcomfort.



NIEUW IN HET BIJLARD FLOOR ASSORTIMENT!

GAP FILLER FLOOR

Irritante holle klanken onder een
verlijmde houten vloer vlug en voordelig verhelpen!

FLEXX FLOOR

Door de elastische verlijming
behoren krakende vloeren tot het verleden!

WWW.BIJLARD.COM

BIJLARD[®]
PROFESSIONAL ADHESIVES

BIJLARD INTERNATIONAL - ZOETERMEER - THE NETHERLANDS
TEL: +31 (0)79 - 343 75 38 - INFO@BIJLARD.COM

SPECIALS PVC / ABS FOLIELIJM / MMA-LIJM



SUPER BOND

Hoogwaardige 2-componenten superlijm met activator. Verlijmt muurvast in 10 seconden.



HOTMELT HG 90 / HH 103

Hotmelt voor kantenaanlijmmachine in granulaatvorm (HG 90) en voor Holzher-kantenaanlijmmachines in patroonvorm (HH 103). Op basis van EVA.



HPL-PRIMER

Primer voor HPL-kantenband. Voor het voorbehandelen van HPL-kantenband. Vergroot de hechting van de hotmelt bij gebruik van een kantenaanlijmmachine.



CARPETSPRAY 5920 ORIGINAL ANTI-RAFEL SPRAY

Impregneermiddel voor het snijvast maken van geweven tapijt, sisal, kokos, etc.



LATEXLIJM 330

60% natuurlijke latex rubberlijm voor gebruik bij hard- en zachtboard, textiel, vilt, fineer etc. Bevat geen organische oplosmiddelen.



LAKLIJM V3

Laklijm op basis van kunstharersdispersie. Voor kops verlijmen van multiplex, vuren, spaanplaat of MDF op een vlakke ondergrond van 1- of 2-component(en) gelakt hout of melamine.



DISPERSIELIJM 12C

Dispersielijm op basis van kunstharers voor binnen toepassingen. Voor het verlijmen van zacht PVC, hard polystyreen- en polyester folie op poreuze materialen.



MMA -MIX-BOND 3.4

Super snelle en extreem sterke 2-componentenlijm op basis van Methylmethacrylaat. Universeel toepasbaar voor het verlijmen en repareren van nagenoeg alle materialen. De lijm geeft na uitharding een taai-sterke verbinding die hufterproof is. Eindsterkte tot 300 kg/cm²! Weer- en zeewaterbestendig. Spleetvullend tot 3 mm. Chemicaliën bestendig. Oplosmiddelvrij. * Open tijd 3-4 minuten.





LIJM KLEBO 150MM

Lijmopbrengapparaat voor een perfecte dosering en gelijkmatige verspreiding van vloeibare contactlijm. Tijdswinst 30% en 20% minder lijmgebruik.



LIJMFIX

De lijmfix is een praktisch lijmopbrengapparaat voor het snel en gelijkmatig opbrengen van lijm op lijsten en latten.



LIJMKLEMMEN

(kunststof bekken) 100 en 150 mm. Het werkstuk kan snel én eenvoudig met één hand vastgeklemd en weer losgehaald worden.



LIJMSPAARBUSSEN

Lijmreservoir met kwast die na gebruik afgesloten kan worden. 450 ml, 900 ml, 1,5 L en 3 L.



LIJMOPBRENG-APPARAAT, INCL. ROL

Voor het gelijkmatig en gedoseerd opbrengen van vele lijmsoorten waaronder witte houtlijm en contactlijmen. Met grijze rubberen of oranje sponsrol. Leverbaar in 72 mm, 150 mm en 180 mm.



LIJMKRAAN ERGO 30

Zeer functionele kraan voor gebruik op de 25 kilo jerrycan.

Voordelen: geen lijmverlies, niet meer tillen, eenvoudig doseerbaar, lekvrij, minder knoeien. Voorkomt stof en zaagsel in de lijm. Makkelijk te reinigen.



LIJMKLEMMEN

(metalen bekken) 100 en 150 mm. Zeer goed geschikt voor las- & constructiewerk.



KUNSTSTOF BLAUW NO 1



MIXER

Hoogwaardige kwaliteit mixer voor het optimaal mengen van Bijlard PU 2K, Bijlard MS FLOOR BOOSTER en EGALINE.



LIJMKWASTEN

Oplosmiddel en water bestendige lijmkwasten.



AANDRUKROL 10 CM

Voor het aandrukken van verlijmd h.p.l. op de ondergrond, met als doel de eindsterkte van de verbinding te verhogen.

VACUÛMTECHNIEK & TAPES



VACUÛMZAKKEN

Alle vacuÛmzakken zijn vervaardigd van 0.75 mm dik transparant naadloos Polyurethaan en incl. C-strip + buis sluitprofielen. Alle overige benodigde accessoires zijn los leverbaar.

VacuÛmzakken met afwijkende maten zijn door ons op maat te maken.


Polyurethaan vacuÛmzak afm. 250 x 160 cm

Polyurethaan vacuÛmzak afm. 310 x 160 cm

Polyurethaan vacuÛmzak afm. 370 x 160 cm

VACUÛMFOLIE EN TOEBEHOREN

VacuÛmfolie 50 mu 1500mm. x 100m1, rol á 150 m²

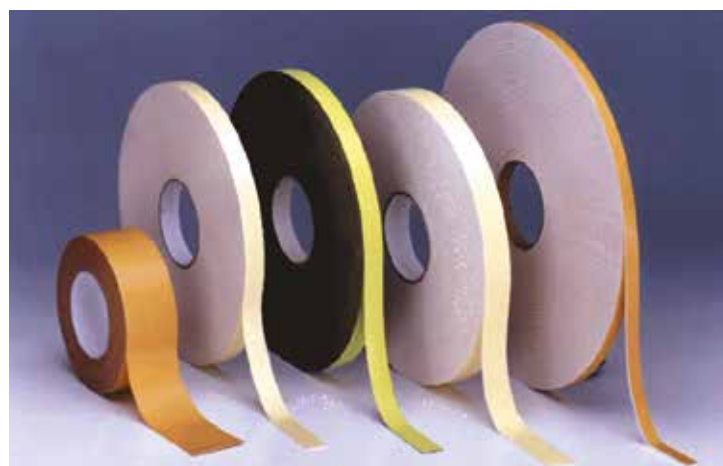

FOAMTAPE DUBBELZIJDIG

0,82 x	19 mm	50m1	Spiegel
0,82 x	19 mm	50m1	zw.t 479
2,05 x	25 mm	25 m1	type 482
2,05 x	12 mm	25 m1	type 482

BIJLARD CS 60 TAPE

12 x 3 mtr 20 mtr zwart

ENKELZIJDIG SCHILDERSTAPE

19 mm x 50 mtr	type 583
25 mm x 50 mtr	type 583
38 mm x 50 mtr	type 583

DUBBELZIJDIG

Tapijtkleefband

50 mm x 25 mtr type 893

Tapijtbond

12 mm x 25 mtr type 899



VACUÛMPOMPEN

BVP60 VacuÛmpomp 6 m3/h

BVP100 VacuÛmpomp 10 m3/h

BVP250 VacuÛmpomp 25 m3/h

BVP400 VacuÛmpomp 40 m3/h

You Tube

BEKIJK ONZE DEMONSTRATIE VIDEO'S



Bijlard International is verdeler van het Italiaanse Sait Abrasivi S.p.A. Een van de grootste schuurmiddelen producenten ter wereld. Rollen, stroken, delta's, smalbanden, breedbanden, schijven en soft-pads zijn direct uit voorraad leverbaar.



SCHUUR-NET

Bijlard schuur-net is een snelle, efficiënte en kostenbesparende revolutionaire schuurtechnologie. Met de Bijlard Schuur-net producten kunt u stof en het voortdurend vollopen van uw schuurpapier voorgoed vaarwel zeggen. De gepatenteerde constructie bestaat uit een fijn netwerk van polyamide draadjes waar de korrel op aangebracht is.



WWW.BIJLARD.COM

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES

BIJLARD INTERNATIONAL - ZOETERMEER - THE NETHERLANDS
TEL: +31 (0)79 - 343 75 38 - INFO@BIJLARD.COM